


RIAS Fasadpanel

Ett unikt och spännande fasadkoncept





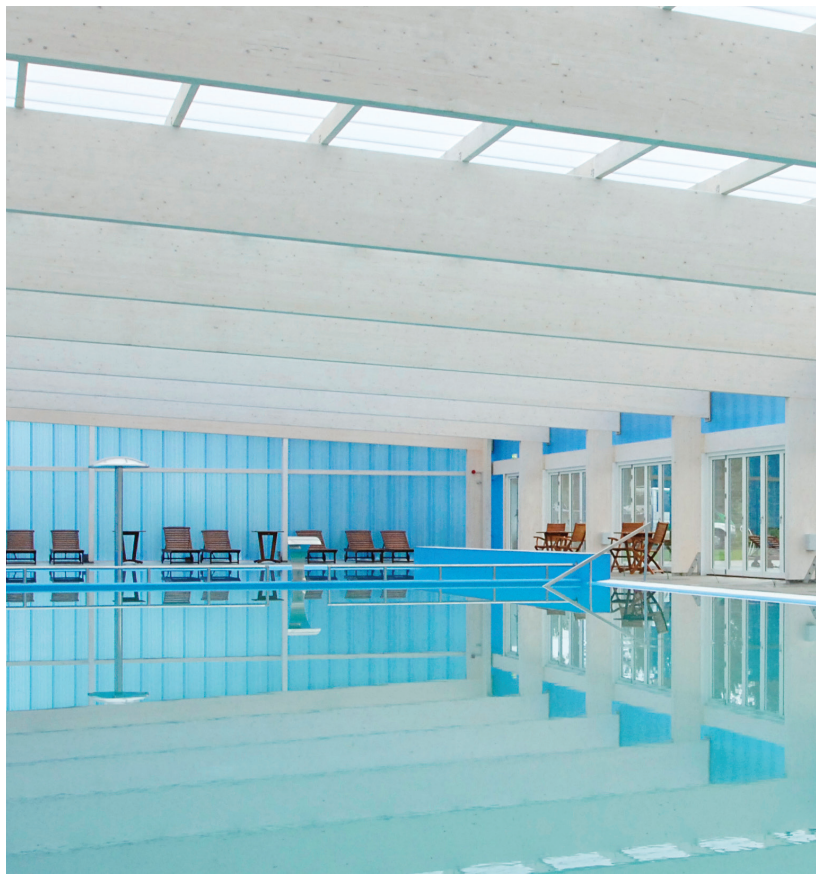

RIAS Fasadpanel

Snygg lösning till fasader där färger, material och konstruktion samspelar

Fasadpanel syns mer och mer i Sverige, och har under senaste år vunnit framsteg i Europa. RIAS Fasadpaneler används som del eller helhetslösning till fasader och skapar stora möjligheter att konstruera spännande lösningar utan att kompromissa med de arkitektoniska idéerna.

RIAS Fasadkoncept består av paneler i många olika färger, samt en komplett och enkel monteringsanvisning. Skarven är dold så att det visuella uttrycket inte störs.

Fasadkoncept med unika fördelar

RIAS Fasadpaneler produceras i slagtålig polykarbonat och kan fås i klar, opalvit eller andra klassiska eller spännande färger. De olika färgerna skapar ett spännande färgspel med ett bra ljusinsläpp. Fasadkonceptet ger också möjlighet att skapa en elegant eller modern look, samtidigt som man får en ljus och öppen miljö.

Med en extrem styrka, formstabilitet och en brandklassifikation i klass B-s1,d0, är RIAS Fasadpaneler det naturliga valet till byggnader som ska kunna klara det svenska klimatet.

Anpassade leveranser till olika projekt

RIAS Fasadkoncept är väl beprövat och levereras som lösningar anpassade direkt till olika projekt. Det ger stora fördelar på byggsplatserna, eftersom monteringen optimeras genom en enklare och snabbare process. Därmed säkerställs optimal slutkvalitet med mindre resursspill.

Vid några projekt kan en extra effekt vara tryck på panelerna, som helt klart är möjligt.

Montering

RIAS Fasadpaneler är med hjälp av det enkla och kompletta tillbehörsprogrammet, enkla att montera. Läs vänligen mera om detta i monteringsanvisningen på www.rias.se.

Rengöring och underhåll

RIAS Fasadpaneler är stort sett underhållsfria. Om rengöring ändå skulle behövas rekommenderar vi att man använder mycket vatten eventuellt tillsatt vanligt, mildt rengöringsmedel. Lösningssmedel och kemikalier får inte användas eftersom de kan skada panelernas yta.

Fördelar

- Unika designmöjligheter
- "Fasad på fasad"
- Extrem styrka, formstabilitet och väderbeständighet
- Stort ljusinsläpp
- Bra isoleringsförmåga
- Spännande färgspel
- Inga synliga skarvar
- Brandklassifikation klass B-s1,d0

U-värde

1,42
till
0,69



RIAS Fasadepanel	Clickfix 1040 40 mm 10X-struktur	Akrapan 40 mm 4-skikt 7-skikt		Akrapan 50 mm 13-skikt	Akrapan 60 mm 13-skikt
Material	Polykarbonat				
Skivans bredd	500 mm	500 mm		500 mm	500 mm
Max. skivans längd	12 meter	12 meter		12 meter	12 meter
Färg	Klar & Opalvit Andra färger på förfrågan				
Ljustransmission, Klar	52 %	60 %	56 %	40 %	39 %
Ljustransmission, Opalvit	44 %	40 %	36 %	22 %	20 %
Isoleringsförmåga, U-värde (W/m²K)	0,99	1,42	1,08	0,78	0,69
Användningstemperatur	-40 till +120 °C				
Lutning av tak (vid användning som takskivor)	Min. 15 %				
Brandklassifikation EN 13501-1	B-s1,d0				
Garanti (brott och ljustransmission)	10 år				

Ideell användning

RIAS Fasadpaneler är primärt tilltänkta till byggnationer, där totalekonomin oftast har stor betydelse för val av material, samt följande projekt:

- Sport och fritidshallar
- Butikscenter
- Fabriks och verksamhetsbyggnader
- Lagerhallar
- Kontor och flerfamiljshus

