


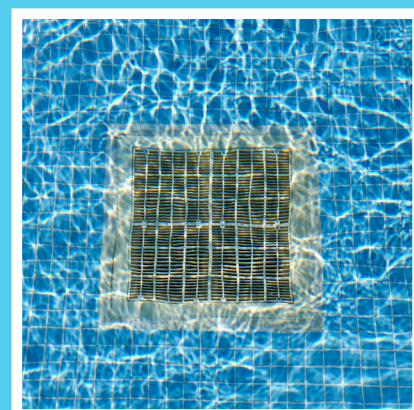

PLAST TILL POOLER

Privata och offentliga bassänger

RIAS

OM OSS

RIAS är en framgångsrik handels- och distributionsverksamhet, som levererar alla typer av plasthalvfabrikat i Skandinavien. I denna broschyr har vi fokus på de produkter som lämpar sig särskilt väl för pooler, både privata och offentliga bassänger.

Vi har ett brett lagerprogram av plastprodukter från ledande europeiska producenter. För oss är det en ära att kunna leverera de plasttyper som ska användas till de mångsidiga applikationer som våra kunder arbetar med, och vi anses en av de ledande leverantörerna i Skandinavien när det gäller skivor, stänger och rör.

Vi kan med stolthet se tillbaka på mer än 60 års erfarenhet av att betjäna kunder inom alla industribranscher, byggverksamheter och den offentliga sektorn.


RIAS A/S är ett börsnoterat bolag med thyssenkrupp-koncernen som huvudaktieägare. RIAS ingår därmed i det nätverk, som under thyssenkrupp Plastics förser den internationella marknaden med plasthalvfabrikat.

Vårt uppdrag är att leverera plast och vägledning av högsta kvalitet till våra kunder. Här är vårt säljteam alltid redo att hjälpa dig vidare.

Vi har dagliga leveranser från lager, och kan erbjuda skärning av skivor och stänger på mått med en standardtolerans på +/- 0,3 mm och rör på +/- 0,5 mm samt upp till 170 mm i tjocklek på skivor.

Välkommen till vår produktportfölj för pooler.





PLAST TILL POOLER

Plast till privata och offentliga bassänger

Det ställs höga krav på inom- och utomhusbassänger, vilket ofta leder till många överväganden när en pool ska planeras och byggas. Ett övervägande är valet av de byggmaterial som ska kunna motsvara uppgiften.

Beroende på användningen ska några av dessa faktorer tas i beaktande för att valet ska bli bra:

- Kontakt med vatten och klor
- Yttre påverkan som UV-strålar
- Användningstemperatur
- Designkrav, mått och toleranser

Vi erbjuder plast som har gjorts särskilt för dessa krav, och gör det möjligt att bygga hållbara swimmingpooler som ska hålla länge, både inomhus- och utomhusbassänger.

Vanliga användningsområden

- Simhallar
- Bubbelbad
- Swimmingpooler
- Varmvattenbassänger



PP- POOL GRADE

Bassänger med homogen yta

PP – Pool Grade är sampolymerskivor som används över hela världen till pooler eftersom materialet har en hög motståndskraft mot klor och UV-påverkan. Skivorna finns i två varianter – PG och PGX – som väljs utifrån hur hårt materialet ska vara för den enskilda uppgiften.

PP – Pool Grade har hög mekanisk stabilitet, och skivornas seghet förhindrar sprickor och spindelnätssprickor, vilket kan ske med en pool av glasfiber. Problem med osmos har också eliminerats. Därutöver kan poolen alltid byggas ut, och materialet är återanvändbart den dag då poolen ska tas bort.

Pooler i PP – Pool Grade har en homogen yta av hög kvalitet. I jämförelse med bassänger med kakel finns inga fogar som kan kännas

när du går barfota, och ytan är lätt att rengöra utan att vara mottaglig för korrosion.

Skivorna är enkla att bearbeta och svetsa, vilket gör det möjligt att bygga konstruktioner i många olika former och storlekar.

Observera! Vi erbjuder kapning till önskat mått av skivor.

Egenskaper

- Tål klor
- UV-stabiliserad
- Individuell formation
- Motståndskraftig mot sprickor, osmos och korrosion
- Hög mekanisk styrka
- Goda svets- och bearbetnings-egenskaper
- Återanvändbar


Format: 3 000 x 1 500 mm
4 000 x 1 500 mm

Tjocklek i mm 8, 10 och 12 mm

Yta: Jämn och kornig vid PG/
PGX samt "Cubic grain" vid PGX

Färger: Blå, vit (RAL 9010) och grå
inkl. infärgad svetstråd

Andra mått, tjocklekar och färger kan levereras på beställning.

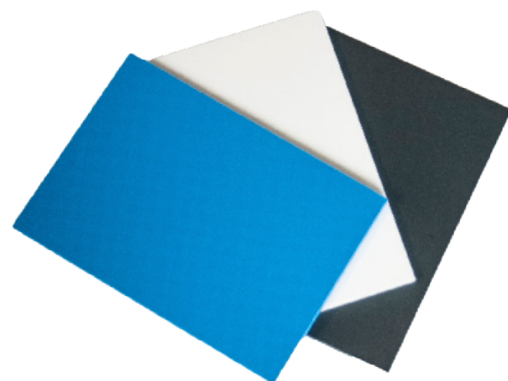



CubX® PG-UV

Pool med homogen yta

CubX® PG-UV är en innovativ poolkonstruktionsskiva med en unik kubstruktur, som ger en utmärkt styvhet.

Skivans uppbyggnad, kubstrukturen och massiva skivor på ytan är orsaken till att materialet har en låg vikt och en hög stabilitet. Det är en rent faktisk möjlighet att reducera förbrukningen av stålförstärkningar med upp till 100 procent beroende på poolens storlek. Tidsbesparingen för tankkonstruktionen kan därmed vara enorm och minska platsen.

Här kan CubX® PG-UV med fördel användas för överströmningstankar, som det oftast inte har avsatts mycket plats för när en ny pool formges.

Egenskaper

- Tål klor
- UV-stabiliserad
- Hög tvärgående styvhet och stabilitet
- Låg vikt, enkel hantering
- Goda svets- och bearbetningsegenskaper

Format: 2 000 x 1 500

Tjocklek: 57 mm

Färger: Vit (RAL 9010) inkl. infärgad svetstråd



SAFE-TEC L

Halkfritt golv

Safe-Tec L är särskilt gjord för områden där det krävs särskilt hög halksäkerhet. Därför rekommenderar vi att du använder Safe-Tec L för golvområden intill en pool, där just våta fötter ökar risken för fallolyckor.

Safe-Tec L har testats enligt DIN 51097, vilket betyder att testpersonen är barfota på vått underlag. Dessutom får du ett behagligt golv att gå på där ytan består av ett fint "Cubic grain"-mönster.

Skivorna är underhållsfria, väderbeständiga och återanvändbara.

Egenskaper

- Halkfritt DIN 51097
- Tål klor
- UV-stabiliserad
- Goda svets- och bearbetningsegenskaper
- Återanvändbar

Format: Längd efter beställning, bredd max 2 000 mm
 Tjocklek: 8–20 mm
 Yta: Cubic grain på en sida
 Färger: Blå



UniSoft

Halkfria gummiplattor

UniSoft gummiplattor kan användas som kant runt swimmingpooler. Här är plattorna halkfria, behagliga att gå på och resistent mot klorvatten.

Gummiplattorna är gjorda av granulat från uttjänta bildäck, vilket är ett ytterst hållbart och slitstarkt material samtidigt som det stödjer tanken om återanvändning.

UniSoft gummiplattor monteras med pluggar och lagerförs i färgerna svart, grå, röd och grön. Om en skärning behövs görs det enkelt med en vanlig hobbykniv. Plattorna kan läggas direkt på ett plant underlag t.ex. packat grus, betongplattor eller annat.

Egenskaper

- Halkfritt
- Tål klor
- UV-stabiliserad
- Enkel montering
- Tillskärning med hobbykniv

Format: 500 x 500 mm
 Tjocklek: 30 mm
 Yta: Behaglig att gå på
 Färger: Grå, svart, grön och röd



TROVIDUR® ESA-S

Liner till glasfiberbassänger

Trovidur® ESA-S är gjort av PVC-U, och används som liner till pooler och bassänger som är gjutna i glasfiber.

Materialet har en hög slagstyrka samtidigt som det är lätt att bearbeta. Därför kan Trovidur® ESA-S anpassas till de former som du vill att bassängen ska ha. Trovidur® ESA-S tål solens UV-påverkan samt en vattentemperatur upp till 60 °C, och därför kan materialet användas både inomhus, utomhus och till varma bassänger.

Linern finns i färgerna blå och vit inkl. infärgad svetstråd.

Egenskaper

- Godkänd för swimmingpool (KSW)
- Tål klor
- UV-stabiliserad
- Hög slagstyrka
- Enkel att svetsa, termoforma och limma

Format: 2 000 x 1 000 mm eller 3 000 x 1 500 mm
Tjocklek: Efter beställning
Färger: Blå och vit

PLAY-TEC®

Dörrar och väggpaneler

Play-Tec® används bland annat till dörrar, väggpaneler och lekredskap i simhallar. Play-Tec® är ytterst tåligt och kan användas gång på gång i t.ex. offentliga simhallar.

Play-Tec® är smuts- och vattenavvisande samt motståndskraftigt mot klor och UV-påverkan. Standardfärgerna är många, t.ex. gul, röd, blå, grön, svart och grå, men de kan beställas i de flesta RAL-färgerna.

Egenskaper

- Reptåligt och hög slagstyrka
- Tål klor
- UV-stabiliserad
- Lätt att bearbeta
- Lätt att rengöra

PE HD 500

Produktion av tillbehörsdelar

PE HD 500 är ett ytterst lämpligt material för tillverkning av tillbehörsdelar till simhallar t.ex. sittplatser, bänkar, galler, trappor, rutschkanor och andra lekredskap.

Materialet är reptåligt och kan användas gång på gång. PE HD 500 är dessutom lätt att rengöra utan att det bildas korrosion. Standardfärgerna är svart och natur, men andra färger kan beställas.

Egenskaper

- Reptåligt och hög slagstyrka
- Tål klor
- UV-stabiliserad
- Lätt att bearbeta
- Användningstemperatur -100 °C till +80 °C

för en del är det bara plast
– för oss är det 100 000 möjligheter

Vi reserverar oss för fel och tekniska ändringar. Artikelnummer 24/0621

