

SKYLT / REKLAM

Låt kreativiteten flöda fritt



PLAST ÄR EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER



RIAS A/S är Skandinavien's största leverantör av halvfabrikat av plast. Ett av våra kärnområden är material för skyltar och reklam.

För att ge en inblick i ett varierat produktsortiment – väl lämpat för digitaltryck – för skyltar, utställning, presentation med mera, har vi samlat produkter från några av de bästa tillverkarna i Europa. Vi vet att ni måste leverera den kvalitet som era kunder förväntar sig varje gång. Därför kompromissar vi inte.

Vi hjälper gärna till med vägledning, och vår säljkår är alltid redo att hjälpa er med era utmaningar.

RIAS A/S grundades 1959 och är ett börsnoterat företag med thyssenKrupp-koncernen som majoritetsägare. RIAS ingår därmed i ett nätverk av nio företag som förser den internationella marknaden med plasthalvfabrikat under thyssenKrupp Plastics.



Innehåll

ALU/stålskivor

ALUPANEL®

Signicolor®

Multishield®

Inomhus

Utomhus

Sida



4-7



8-9



10

PVC-skumskivor

Foamalex white & color

Vekaplan®

PALBOARD®



12-13



13



14

Lättviktsskivor

PRINTLITE

SWAP-BOARD

ALBASIA

Kapa®



15



16



17



18-21

Övriga produkter

Akryl

LED

Folier

Polykarbonat



22



22





23



23

ALU-skivor/ sandwich

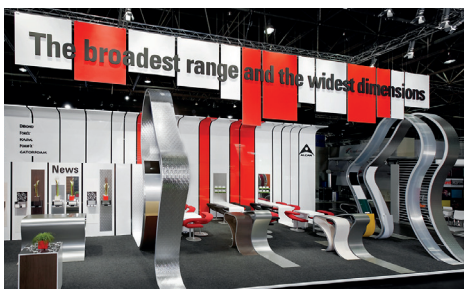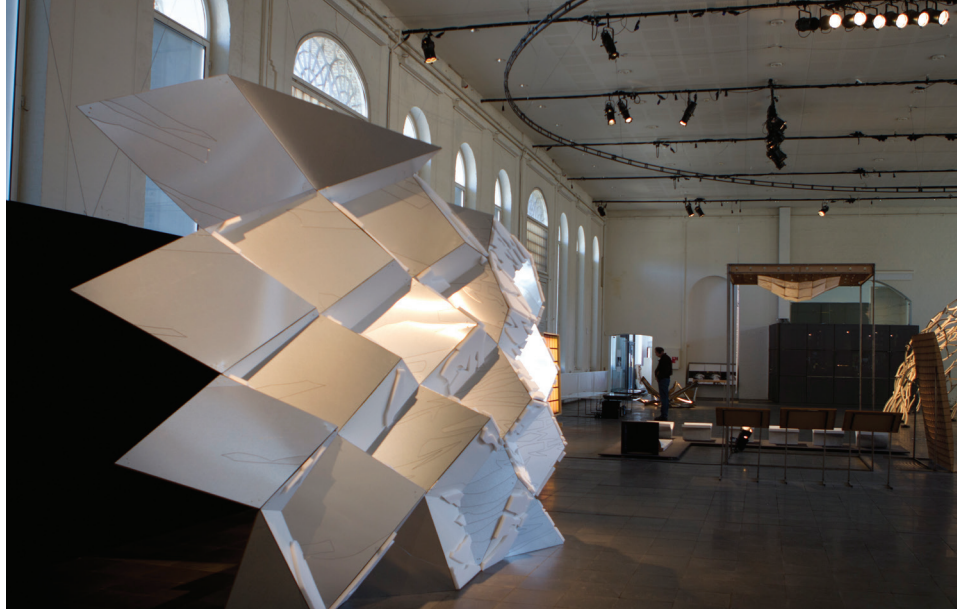

ALUPANEL sandwichskiva - Skiva för utomhusbruk

ALUPANEL® är en sandwichskiva av aluminium som har utmärkta väderbeständiga egenskaper och är motståndskraftig mot korrosion, vilket gör den till det rätta valet för utomhusbruk. Dessutom är **ALUPANEL®** av högsta kvalitet och idealisk för inomhusinredningar.

Bearbetningsmöjligheterna är helt klart en av de styrkor som **ALUPANEL®** vinner med varje gång. Den unika AlMg 5005-legeringen på ytan hjälper till att säkerställa detta, till exempel när utformningen ska vara 3D. Denna, liksom den höga styvheten och dimensionsstabiliteten, gör att **ALUPANEL®** absolut rekommenderas för stora format och när skivan behöver bearbetas för slutresultatet.

Skivan består av två 0,3 mm aluminiummytskikt med en kärna av PE (polyeten), vilket ger en relativt låg vikt jämfört med massivt aluminium. Den styva och plana ytan med polyesterlack gör **ALUPANEL®** extremt användbar för tydliga och vackra digitala tryck när man trycker på en matt yta. Det går bra att skriva ut på den glansiga ytan, men färgmättnaden är annorlunda och därför krävs testutskrift.

ALUPANEL® finns i ett stort urval av ytor, inklusive fräscha färger, spegel, alu-metallic med mera.

APPLIKATIONER

- Skyltar – inomhus och utomhus
- POS/POP skärmar
- Utställningsmontrar
- Butiksinredning



Kapa



Såga



Borra



Konturfräs



Vikbart
V-snitt



Valsa




Stansa




Nita




Skruva



Varmluftsvetsa



Klistra




Laminera/
kaschera



Lacka



Måla/
sprejmåla



Screenryck



Digitalt tryck

LAGERPROGRAM

ALUPANEL®

Sandwichskivor. PE-kärna med täcksikt av 0,3 mm aluminium 5005 AIMg1.
Lackerad med 20 µ polyesterlack och skyddad med lättskalad folie på båda sidor. Bästa sandwichskivan för bearbetning.

Tjocklek mm	Cirkavikt kg/m ²	Färgkod RAL	Färg	Yta	Format mm	Varunummer
3	3,8	-	Borstad alu/silver	Matt/Matt	3050 x 1500	SWAPA030GALSI
3	3,8	9003	Vit	Blank/Matt	2500 x 1250	SWAPA030EWH
3	3,8	≈ 9005	Svart	Blank/Matt	3050 x 1500	SWAPA030GBK
3	3,8	≈ 5002	Blå	Blank/Matt	3050 x 1500	SWAPA030GBLU
3	3,8	≈ 6005	Grön	Blank/Matt	3050 x 1500	SWAPA030GGN
3	3,8	≈ 3020	Röd	Blank/Matt	3050 x 1500	SWAPA030GREV
3	3,8	9003	Vit	Blank/Matt	3050 x 1500	SWAPA030GWH
3	3,8	≈ 1023	Gul	Blank/Matt	3050 x 1500	SWAPA030GYEV

Andra mått/färger kan levereras på beställning.
RAL-färgerna som anges med ≈ är en ungefärlig färganvisning.

SKRUVAR

Färgade aluminiumskruvar för att sätta upp skyltar.

Mått mm	Typ	Färgkod RAL	Färg	Beteckning	Varunummer
4,8 x 35	TX 20	9006	Alumetallic	För metall med borrarspets	DKAS4835AMVE100
4,8 x 35	TX 20	9005	Svart	För metall med borrarspets	DKAS4835BKVE100
4,8 x 35	TX 20	9003	Vit	För metall med borrarspets	DKAS4835WHVE100
4,8 x 39	TX 20	9006	Alumetallic	För trä/betong	DKAS4839AMVE100
4,8 x 39	TX 20	9005	Svart	För trä/betong	DKAS4839BKVE100
4,8 x 39	TX 20	9003	Vit	För trä/betong	DKAS4839WHVE100

RAL-färgerna är en ungefärlig färgangivelse.

Aluminiumsguide

AIMg1 AW-5005 aluminiumlegering är aluminium av högsta kvalitet, med de bästa egenskaperna inom väderbeständighet och bearbetning. Genom att välja en skiva med AW-5005-legering kommer du att uppleva att ditt verktyg håller längre, eftersom aluminium sliter betydligt mindre på verktyget.


AIMg1 AW-3003 aluminium är en manganlegering som har högre korrosionsbeständighet än en AW-1100-aluminium och rekommenderas därför för långvarigt utomhusbruk.

AIMg1 AW-1100 aluminium är aluminium av lägsta kvalitet. Detta rekommenderas främst för plana applikationer inomhus, eller alternativt kortvarigt utomhus.

FAKTA

- Ytsikt: Aluminium 0,3 mm
- Kärna: Polyeten
- Vikt: 3,80 kg/m² (3 mm)
- Brandklass: SS-EN 13501-1 D-s2-d0
- Temperatur: -50 °C till +80 °C
- Expansionskoefficient: 0,024 mm/m pr. grad
- Vattenabsorption: 0,01 %
- UV-beständig
- Utomhusbruk: Upp till 5 år (utom Alu/Silver)
- Skyddsfolie easy-peel på båda sidor

ALU-skivor/ sandwich

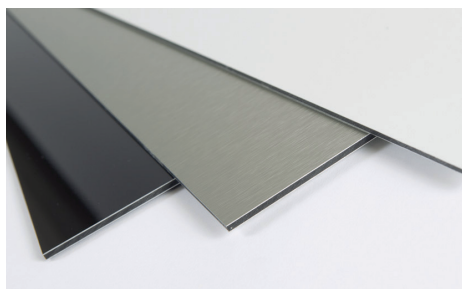

ALUPANEL A-lite och Lite sandwichskiva – Hög styvhet och låg vikt

ALUPANEL®, A-lite och ALUPANEL® lite är sandwichskivor av aluminium som lämpar sig särskilt bra för skyltar, både inomhus och utomhus. Skivans robusthet och tjocklek gör den vanligtvis till det rätta valet, snarare än en PVC-skumskiva, när man behöver hög styvhet och låg vikt.

ALUPANEL®, A-lite och ALUPANEL® lite kan med fördel användas för konstruktion av skärmar där hög bärförmåga inte krävs. Skivan kan valsas och böjas, men vi rekommenderar det inte. Här rekommenderar vi **ALUPANEL®** med 0,3 mm täcksikt.

Skivorna består av två 0,20 mm aluminiummytskikt med en PE-kärna (polyeten). Dessutom har en polyesterlack applicerats, vilket ger en fin färgåtergivning vid tryck på den matta ytan.

APPLIKATIONER

- Skyltar – inomhus och utomhus
- POS/POP skärmar
- Utställningsmontrar
- Butiksinredning



Kapa



Såga



Borra



Konturfräs



Stansa




Nita




Skruva



Varmfluts-
svetsa



Klistra




Laminera/
kaschera



Lacka



Måla/
sprejmåla



Screentryck



Digitalt tryck

LAGERPROGRAM

ALUPANEL® A-Lite

Sandwichskivor. PE-kärna med täcksikt av 0,2 mm aluminium 5005 AIMg1.

Lackerad med 20 µ polyesterlack och skyddad med lättskalad folie på båda sidor.

Tjocklek mm	Cirkavikt kg/m ²	Färgkod RAL	Färg	Yta	Format mm	Varunummer
3,00	3,500	9003	Vit	Matt/Matt	2050 x 1000	SWAPAL030BWHS
3,00	3,500	9003	Vit	Matt/Matt	3050 x 1000	SWAPAL030CWHS
3,00	3,500	9003	Vit	Matt/Matt	3050 x 1500	SWAPAL030GWHS
3,00	3,500	9003	Vit	Matt/Matt	3050 x 2050	SWAPAL030NWHs
3,00	3,500	9003	Vit	Matt/Matt	2550 x 1250	SWAPAL030Z1WHS

Andra mått/färger kan levereras på beställning.

RAL-färger är en ungefärlig färgangivelse.

ALUPANEL® Lite

Sandwichskivor. PE-kärna med täcksikt av 0,2 mm aluminium 3003 AIMg1.

Lackerad med 20 µ polyesterlack och skyddad med lättskalad folie på båda sidor.

Tjocklek mm	Cirkavikt kg/m ²	Färgkod RAL	Färg	Yta	Format mm	Varunummer
3,00	3,500	9003	Vit	Matt/matt	2050 x 1000	SWAPL030BWHUL
3,00	3,500	9003	Vit	Matt/matt	3050 x 1500	SWAPL030GWHS01
3,00	3,500	9003	Vit	Matt/matt	3050 x 2050	SWAPL030NWHs01
3,00	3,500	9003	Vit	Matt/matt	2550 x 1250	SWAPL030ZWHs01
3,00	3,500	9005	Svart	Matt/matt	2550 x 1250	SWAPL030ZBK
3,00	3,500	9005	Svart	Matt/matt	3050 x 1500	SWAPL030GBK

Andra mått/färger kan levereras på beställning.

RAL-färger är en ungefärlig färgangivelse.

ALUPANEL® ECO

Sandwichskivor. PE-kärna med täcksikt av 0,15 mm aluminium 1100 AIMg1.

Lackerad med 20 µ polyesterlack och skyddad med lättskalad folie på båda sidor.

Tjocklek mm	Cirkaviktkg/ m ²	Färgkod RAL	Färg	Yta	Format mm	Varunummer
3,00	3,550	9003	Vit	Matt/Matt	3050 x 1500	SWAPECD030GWHS

Andra mått/färger kan levereras på beställning.

RAL-färger är en ungefärlig färgangivelse.

FAKTA

- Ytskikt: Aluminium 0,2 mm
- Kärna: Polyeten
- Vikt: 3,50 kg/m² (3 mm)
- Brandklass: SS-EN 13501-1 D-s2-d0
- Temperatur: -50 °C till +80 °C
- Expansionskoefficient: 0,024 mm/m pr. grad
- Vattenabsorption: 0,01 %
- UV-beständig
- Utomhusbruk: Upp till 5 år
- Skyddsfolie easy-peel på båda sidor

ALU skivor/ massiv



SIGNICOLOR massiv skiva – robust och återvinningsbar

SIGNICOLOR® är en massiv aluminiumskiva med en slät, högblank lackerad yta. Skivan används främst när skylten kräver en viss robusthet.

SIGNICOLOR® finns i ett brett utbud av färger och ytor, bland annat två korrosionsbeständiga legeringar, inklusive den särskilt hållbara AIMg 3005-legeringen. Med denna yta har du goda möjligheter att ge liv åt en snygg design.

Skivan uppfyller de högsta internationella kvalitetsstandarderna och kan användas för olika applikationer både inomhus och utomhus. Detta innebär också att metallen kan återvinnas i slutet av produktens livslängd.

Alternativt kan vi tillhandahålla de massiva aluminiumskivorna – RANGE® – som finns i 100 olika RAL-färger som standard. Detta resulterar i en enhetligt vacker färg med precis rätt lackering.

Läs mer om RANGE® på www.rias.se.

APPLIKATIONER

- Skyltar – inomhus och utomhus
- Pylon-skyltar
- POS/POP skärmar
- Utställningsmontrar
- Butiksinredning
- Möbelkonstruktioner
- Logotyper



Kapa



Såga



Borra



Konturfräs



Valsa



Kallböcka



Stansa



Nita




Skruva



Varmluftsvetsa



Klistra




Laminera/
kaschera



Lacka



Måla/
sprejmåla



Screentryck



Digitalt tryck



LAGERPROGRAM

SIGNICOLOR®

Massiva aluminiumplattor, bandlackerade med PUR-lack på ena sidan – glans 80.

Tjocklek mm	Cirkavikt kg/m ²	Färgkod RAL	Färg	Format mm	Varunummer
1,5	4,05	9003	Vit	2000 x 1000	SSIGN015CWHSW
1,5	4,05	9003	Vit	2500 x 1250	SSIGN015DWHSW
1,5	4,05	9003	Vit	3000 x 1500	SSIGN015EWHSW
2	5,4	9003	Vit	2500 x 1250	SSIGN020DWHSW
2	5,4	9003	Vit	3000 x 1500	SSIGN020EWHSW
2	5,4	9005	Svart	2500 x 1250	SSIGN020DBKKO
2	5,4	9005	Svart	3000 x 1500	SSIGN020EBKKO

Andra mått/färger kan levereras på beställning. Skyddsfolie på den lackade sidan. Baksidan har klar primer/utan folie.
RAL-färger är en ungefärlig färgangivelse.

FAKTA

- Aluminiumskiva - massiv
- Vikt: 4,05 kg/m² (1,5 mm)
- Brandklass: SS-EN 13501-1 A1
- Temperatur: -30 °C till +70 °C
- Expansionskoefficient: 0,024 mm/m pr. grad
- UV-beständig
- Utomhusbruk: Upp till 3 år
- Skyddsfolie på den lackade sidan

STÅL skivor/ sandwich



Multishield sandwichskiva – magnetisk på båda sidor

Multishield® är en sandwichskiva med ytskikt av galvaniserat stål. Skivan har en whiteboardbeläggning på ena sidan och en beläggning för digitalt tryck på den andra. Till skillnad från vanliga ALU-sandwichskivor har **Multishield®** den stora fördelen att den är magnetisk på båda sidor.

Skivan består av två 0,25 mm ytskikt av galvaniserat stål med en kärna av PE (polyeten). Skivans matta sida är belagd med lack, vilket ger en fin färgåtergivning vid utskrift. Vi rekommenderar inte att du skriver ut direkt på sidan med whiteboardeffekt.

APPLIKATIONER

- Skyltar – inomhus och utomhus
- Whiteboardtavlor
- POS/POP skärmar
- Utställningsmontrar

LAGERSORTIMENT

MULTISHIELD®

Sandwichskivor. PE-kärna med täcksikt av 0,25 mm galvaniserat stål.

Whiteboard (blank) på ena sidan och matt vit (tryckbar) på den andra, magnetisk.

Tjocklek mm	Cirkavikt kg/m ²	Färg	Yta	Format mm	Varunummer
3,0	6,350	Vit	Whiteboard /Matt	3050 x 1220	SWMUSWB030RWHGM

Andra mått/ytor kan levereras på beställning.

FAKTA

- Ytskikt: Galvaniserat stål 0,25 mm
- Kärna: Polyeten
- Vikt: 6,35 kg/m² (3 mm)
- Brandklass: SS-EN 13501-1, D-s2-d0
- Utomhusbruk: Upp till 5 år
(vid tillskärning/bearbetning måste öppna
än dar/kanter behandlas och skyddas)
- Skyddsfolie easy-peel på båda sidor



Kapa



Såga



Borra



Konturfräs



Stansa


OBS:
Stålskivor kräver rätt val av verktyg




Nita



Skruva



Klistra




Laminera/
kaschera



Lacka



Måla/
sprejmåla



Screntryck



Digitalt tryck



DU SORTERAR

VI TAR HAND OM RESTEN

RIAS gröna insamlingslösning

Dina plastrester hanteras professionellt i ett miljövänligt materialkretslopp



Om du vill höra mer om vårt återvinningssystem är du välkommen att kontakta oss eller skanna en QR-kod och få mer information



RIAS

PVC skumskivor



FOAMALUX skumskiva – matt och silkeslen yta

Omfattande forskning om färgpigmentering har lett till utvecklingen av denna krit-vita uppskummade PVC-skiva. **FOAMALUX white** är den vitaste PVC-skumskivan på marknaden. Den vita ytan hjälper till att optimera färgåtergivningen. Detta resulterar i ett enastående utskriftsresultat som ger skarpa kontrastmöjligheter.

FOAMALUX white är en mycket lätt men styv skumskiva med en enhetlig och sluten cellstruktur som ger en matt, silkeslen och plan yta. Denna sammansättning gör skivan idealisk för även de mest komplicerade stansningarna och fräsningarna samt screentryck och digitaltryck.

FOAMALUX finns även i en färgad serie. Färgens djup och intensitet, i kombination med den ultimata silkeslena och matta ytan, gör **FOAMALUX color** till en av de bäst färgade uppskummade PVC-skivorna på marknaden. En kreativ palett av färger, som ger spännande möjligheter inom skylt- och reklamområdet.

VEKAPLAN® SF är en PVC-skumskiva med en unik silkesmatt yta. Skivan är en trendskiva med en enhetlig inre cellstruktur.

Skivan är lätt och stabil på samma gång, och kan därför användas för många olika applikationer. **VEKAPLAN® SF** är enkel att bearbeta och kan folieras och tryckas. Om uppgiften är konturfräsning av t.ex. bokstäver, rekommenderas denna skiva både på grund av skivans egenskaper och tjocklekar på upp till 10 mm.

APPLIKATIONER

- Skyltar – inomhus och utomhus
- POS/POP skärmar
- Utställningsmontrar
- Butiksindretning



Skär



Kapa



Såga




Borra



Konturfräs



Vikbart
V-snitt



Varm-
böckning



Varmforma



Stansa*



Nita




Skruva



Varmluftssvetsa



Klistra



Laminera/
kaschera



Lacka



Måla/
sprejmåla



Screentryck



Digitalt tryck

LAGERSORTIMENT

FOAMALUX white

PVC-skumskivor med kritvita, matta ytor

Tjocklek mm	Cirkavikt kg/m ²	Färgkod RAL	Färg	Yta	Format mm	Varunummer
1	0,53	≈ 9003 til 9010	Vit	Matt/Matt	2440 x 1220	SFSFLUX010GWH
2	1,06	≈ 9003 til 9010	Vit	Matt/Matt	3050 x 1220	SFSFLUX020IWH1
2	1,06	≈ 9003 til 9010	Vit	Matt/Matt	3050 x 1560	SFSFLUX020RWH1
3	1,59	≈ 9003 til 9010	Vit	Matt/Matt	2440 x 1220	SFSFLUX030GWH1
3	1,59	≈ 9003 til 9010	Vit	Matt/Matt	3050 x 1220	SFSFLUX030IWH1
3	1,59	≈ 9003 til 9010	Vit	Matt/Matt	3050 x 1560	SFSFLUX030RWH1
3	1,59	≈ 9003 til 9010	Vit	Matt/Matt	3050 x 2050	SFSFLUX030AAWH1
4	2,12	≈ 9003 til 9010	Vit	Matt/Matt	3050 x 1560	SFSFLUX040RWH1
5	2,65	≈ 9003 til 9010	Vit	Matt/Matt	3050 x 1220	SFSFLUX050IWH1
5	2,65	≈ 9003 til 9010	Vit	Matt/Matt	3050 x 2050	SFSFLUX050AAWH1
5	2,65	≈ 9003 til 9010	Vit	Matt/Matt	2440 x 1220	SFSFLUX050GWH1
5	2,65	≈ 9003 til 9010	Vit	Matt/Matt	3050 x 1560	SFSFLUX050RWH1
6	3,18	≈ 9003 til 9010	Vit	Matt/Matt	3050 x 1220	SFSFLUX060IWH1
6	3,18	≈ 9003 til 9010	Vit	Matt/Matt	3050 x 2050	SFSFLUX060AAWH1
8	4,24	≈ 9003 til 9010	Vit	Matt/Matt	3050 x 2050	SFSFLUX080AAWH1
10	5,30	≈ 9003 til 9010	Vit	Matt/Matt	2440 x 1220	SFSFLUX100GWH1
10	5,30	≈ 9003 til 9010	Vit	Matt/Matt	3050 x 1220	SFSFLUX100IWH1
10	5,30	≈ 9003 til 9010	Vit	Matt/Matt	3050 x 1560	SFSFLUX100RWH1
10	5,30	≈ 9003 til 9010	Vit	Matt/Matt	3050 x 2050	SFSFLUX100AAWH1
13	6,89	≈ 9003 til 9010	Vit	Matt/Matt	3050 x 1220	SFSFLUX130IWH1
19	9,50	≈ 9003 til 9010	Vit	Matt/Matt	3050 x 1560	SFSFLUX190RWH1
24	12,00	≈ 9003 til 9010	Vit	Matt/Matt	3050 x 1220	SFSFLUX240IWH

FOAMALUX color

PVC-skumskivor färgade med matta ytor

Tjocklek mm	Cirkavikt kg/m ²	Färgkod RAL	Färg	Yta	Format mm	Varunummer
3	1,59	≈ 7005	Grå	Matt/Matt	2440 x 1220	SFSFLUX030GGR1
3	1,59	≈ 3020	Röd	Matt/Matt	2440 x 1220	SFSFLUX030GRE1
5	2,65	≈ 7005	Grå	Matt/Matt	2440 x 1220	SFSFLUX050GGR1
3	1,95	≈ 9005	Svart	Matt/Matt	2440 x 1220	SFSPVCU030GBK1F
5	2,65	≈ 9005	Svart	Matt/Matt	2440 x 1220	SFSPVCU050GBK1F

Andra mått/färger kan levereras på beställning. RAL-färger är en ungefärlig färgangivelse.

Det är viktigt att testa om färgen passar uppgiften med ett prov – kontakta oss för att få detta skickat.

VEKAPLAN® SF

PVC-skumskivor –färgade med matta ytor

Tjocklek mm	Cirkavikt kg/m ²	Färgkod RAL	Färg	Yta	Format mm	Varunummer
3	3,3	≈	Svart	Matt/Matt	3050 x 1560	SFSVESF030RC005
8	4,8	≈	Svart	Matt/Matt	3050 x 1220	SFSVESF080IC002
10	6,5	≈	Svart	Matt/Matt	3050 x 2030	SFSVESF100WC005

FAKTA

- PVC-skumskiva
- Vikt: 1,59-3,30 kg/m² (3 mm)
- Brandklass: SS-EN 13501-1 C-s3,d0
- Temperatur: -20 °C till +60 °C
- Expansionskoefficient: 0,068 mm/m per grad
- Vattenabsorption: <0,25 %
- UV-stabiliserad
- Utomhus: Upp till 3 år (vit)
- Skyddsfolie på en sida (båda sidor på begäran)

LÄTTA skumskivor



Upp till 50 %
återvunnen PVC

PALBOARD® skumskivor - Skivan för utomhusapplikationer

PALBOARD® är en annan variant av våra PVC-skumskivor. **PALBOARD®** har en hård, slät och jämn yta samtidigt som den utmärker sig genom att ha en vacker svart skumkärna av upp till **50 % återvunnen PVC**.

Skivan är därför idealisk för vackra applikationer med konturfräsning – vit yta med svart kärna. **PALBOARD®** är också idealisk för ett brett utbud av skyltar och skärmapplikationer med tryck. Skivans egenskaper ger utmärkta tryckresultat och har en bra styvhet. **PALBOARD®** uppfyller även brandklassningen SS-EN 13501 B, s3, d0.

APPLIKATIONER

- Skyltar – inomhus och utomhus
- POS/POP skärmar
- Utställningsmontrar
- Butiksindretning

LAGERSORTIMENT

PALBOARD®

PVC-skumskivor med vita släta ytor och svart återvunnen PVC-skumkärna

Tjocklek mm	Cirkavikt kg/m ²	Färg	Format mm	Varunummer
3	1,86	Vit	3050 x 2030	SFSPALB030WWH
5	3	Vit	3050 x 2030	SFSPALB050WWH
10	5,8	Vit	3050 x 2030	SFSPALB100WWH

Andra mått kan levereras på beställning.




Såga



Borra



Konturfräs



Varmforma




Stansa*




Vikbart
V-snitt



Skruva



Klistra




Laminera/
kaschera



Lacka



Måla/
sprejmåla



Screentryck



Digitalt tryck

FAKTA

- PVC skumplatta
- Vikt: 1,86 kg/m² (3 mm)
- Brandklass: SS-EN 13501 B, s3, d0
- Temperatur: -10 °C til +55 °C
- Expansionskoefficient: 0,07 mm/m per grad
- Vattenabsorption: 0,5-0,8 %
- Skyddsfolie på en sida (båda sidor på begäran)
- Utomhus: Upp till 3 år (vit)

* Skivor upp till 5 mm kan stansas och plattan ska vara 20 °C eller mer

LÄTTA kanalskivor



Printlite - Tryckbar yta och 100 % återvinningsbar

Printlite är en lätt PP-kanalskiva med tryckbar yta. Den dubbelsidiga coronabehandlingen möjliggör effektivt arbetsflöde, även för digitaltryck. Behandlingen ger också en bättre vidhäftning när man limmar arken på andra material.

Materialen polypropylen (PP) är mycket mer hållbart än kartong – och även 100 % återvinningsbar. Detta gör skivan mycket tilltalande för utomhusskyltar, inklusive valaffischer, cirkusaffischer och fastighetsmäklarskyltar. Vid design av förpackningar kan skivan ge designen ett snyggt lyft. **Printlite** finns i flera olika färger.

LAGERSORTIMENT

Printlite

Lätta PP-kanalskivor med tryckbar yta – coronabehandlade

Tjocklek mm	Cirkavikt kg/m ²	Färg	Format mm	Varunummer
4	0,65	Vit	1600 x 1200	MWPP065040F160W
5	0,9	Vit	3050 x 2000	MWPP0905G305WH

Andra mått/färger kan levereras på beställning.

APPLIKATIONER

- Skyltar – inomhus och kortvarigt utomhus
- Lådor
- POS/POP skärmar
- Reklamställ

FAKTA

- PP-kanalskiva
- Vikt: 0,65 kg/m² (4 mm)
- Brandklass: SS-EN 13501-1 E
- Temperatur: -10 °C till +60 °C
- Expansionskoefficient: 0,18 mm/m pr. grad
- Vattenabsorption: <0,2 %
- UV-behandlad
- Utomhusbruk: Kortvarigt
- Utan skyddsfilm



Skär



Kapa



Såga



Borra



Vikbart
V-snitt




Kallbocka



Stansa



Skruva



Klistra



Screenryck



Digitalt tryck

LÄTTA skivor



Av återvunnen
kartong

SWAP-BOARD - Lätt skiva av återvunnen kartong

SWAP-BOARD är en lätt skiva med två tryckbara ytor och en bikupemönstrad kärna av återvunnen kartong. Den täta kärnstrukturen hos **SWAP-BOARD** gör den mycket stabil och lämplig för många typer av konstruktioner. Efter användning är hela skivan återvinningsbar.

Den låga vikten och höga stabiliteten gör skivan idealisk för många applikationer. Skivan är lätt att bearbeta och används ofta till skyltar, modellbygge eller mässmontrar. Den kan också användas som byggmaterial i interiörer i exempelvis bilar eller husvagnar.

APPLIKATIONER

- Skyltar – inomhus
- Modellbygge
- Presentationstavlor
- Utställningsmontrar
- Möbler

LAGERSORTIMENT

SWAP-BOARD

Lätta sandwichskivor av kartong med bikupemönster och ett vitt tryckbart foder på båda sidor – öppna kanter

Tjocklek mm	Cirkavikt kg/m ²	Färg	Format mm	Varunummer
10	1,79	Vit	2380 x 1250	MWSB17910Q238WH

Andra mått/ytor kan levereras på beställning

FAKTA

- Ytskikt: Kartong
- Kärnor: Kartong (bikupemönster)
- Vikt: 1,79 kg/m² (10 mm)
- Vattenabsorption: Inte vattentålig
- Tryckhållfasthet: 7,00 kg/cm² (15 mm)



Skär



Såga




Vikbart
V-snitt



Skruva



Klistra




Laminera/
kaschera



Lacka



Måla/
sprejmåla



Screentryck



Digitalt tryck

LÄTTA träskivor

ALBASIA - Den robusta skivan med hård yta

Albasia är en lätt träskiva som består av 100 % Albasia Falcataria-trä. **Albasia** har en slät och enhetlig yta, vilket är idealiskt för digitaltryck och screentryck. Använd **Albasia** med gott samvete. Träet i skivan kommer uteslutande från snabbväxande ekologiska plantager och är certifierat E1 enligt SS-EN15516.

Skivan är imponerande lätt, mycket stabil och har en fin yta. **Albasia** har en hårdare yta än en uppskummad PVC-skiva. Skivan är enkel att bearbeta och skapar ett tilltalande, naturligt utseende när man presenterar väl valda bilder på den synliga trästrukturen. Den naturliga trästrukturen ger din kampanj ett autentiskt utseende.

APPLIKATIONER

- Skyltar – inomhus
- POS/POP skärm
- Hållbara reklamuppgifter
- Mäss-/evenemangsdekoration
- Butiksutställning

LAGERSORTIMENT

ALBASIA

Lätta skivor av plywood med Albasiaträ – jämn och slät tryckbar yta

Tjocklek mm	Cirkavikt kg/m ²	Färg	Format mm	Varunummer
12	3,84	Ljust trä	2500 x 1220	SABFP012JA

Andra mått kan levereras på beställning.



Såga




Borra



Konturfräs



Skruva




Klistra



Lacka



Måla/
sprejmåla



Screentryck





Digitalt tryck

FAKTA

- Träskiva
- Vikt: 3,84 kg/m² (12 mm)
- Brandklass: Ej testad
- Hållbar: Certifierad enligt SS-EN15516 E1
- Utvidgning: DIN52351 3,5 %

LÄTTA skivor

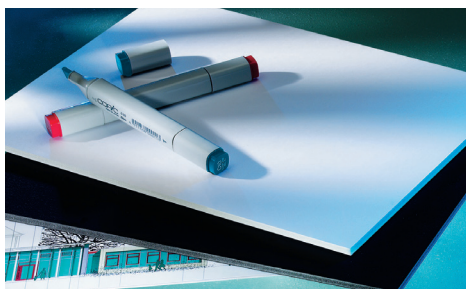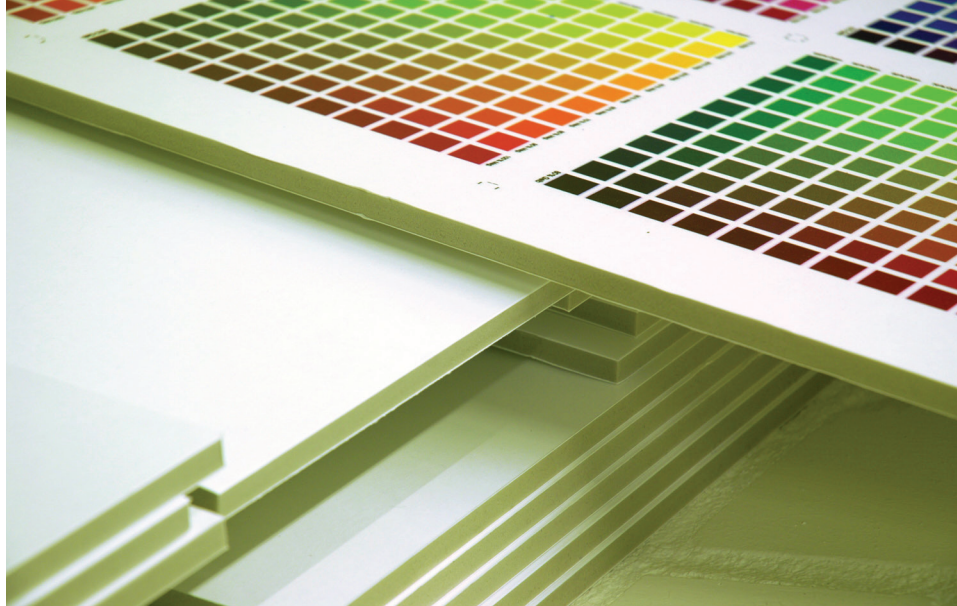

KAPA skumskivor – De välkända lätta skivorna för många ändamål

KAPA®line är en lätt, högkvalitativ sandwichskiva med enastående form- och tryckstabilitet. Den består av en ljus PUR-skumkärna med ett täcksikt av vitpigmenterad kartong på båda sidor. **KAPA®line** är en bra allroundskiva för kreativa uppgifter. Skivan är enkel att arbeta med och utmärkt för tillskärning och stansning.

KAPA®mount är en lätt sandwichskiva med ljusgrå PUR-skumkärna och förstärkande aluminiummembran under täcksiktet av vit kartong, vilket gör skivan extra stabil/styv och brandhämmande. Skivans primära syfte är för montering av digitala tryck, och tack vare aluminiummembranet lämpar sig **KAPA®mount** för manuell/mekanisk laminering.

KAPA®fix är en lätt sandwichskiva med ljusgrå PUR-skumkärna och förstärkande aluminiummembran under täcksiktet av vit kartong. Detta gör skivan extra stabil/styv och brandhämmande. **KAPA®mount** utmärker sig genom att vara idealisk för montering eftersom ena sidan har en självhäftande yta. Montering kan göras snabbt och enkelt manuellt eller mekaniskt



Skär



Såga




Vikbart
V-snitt




Stansa



Skruva



Klistra




Laminera/
kaschera



Lacka



Måla/
sprejmåla



Screentryck



Digitalt tryck



LÄTTA skivor



KAPA®plast består av en ljusgrå PUR-skumkärna och extravita plastbelagda kartongtäcksikt som ger en slät hård yta och otroligt låg vikt. **KAPA®plast** är idealisk för applikationer där det tryckta resultatet måste ha hög skärpa och färgintensitet. På grund av skivans plana yta och skumkärna som inte smular, kan man uppnå höga tryckhastigheter utan problem.

Enkel bearbetning och goda tillskärningsegenskaper. **OBS!**, rekommenderas inte för folielaminering.

KAPA®graph är en lätt sandwichskiva som sticker ut på grund av det svarta täcksiktet på båda sidor och en genomfärgad mörkgrå PUR-skumkärna. Skivan är extremt elegant som presentationstavla och kan med fördel användas för passepartout. Dessutom är det ett stabilt material för modellbygge, eftersom olika figurer och former kan tillverkas med vanliga stansmaskiner.



Skär



Såga




Vikbart
V-snitt




Stansa



Skruva



Klistra




Laminera/
kaschera



Lacka



Måla/
sprejmåla



Screentryck



Digitalt tryck

LAGERSORTIMENT

KAPA® Line

Lätta sandwichskivor – expanderad PUR-skumkärna med täcksikt av kromfri vitpigmenterad slät kartong

Tjocklek mm	Cirkavikt kg/m ²	Färg	Format mm	Antal per enhet, st.	Enhet	Varunummer
5	0,53	Vit	1000 x 700	24	Paket	SLSKAPL050JCO
5	0,53	Vit	1400 x 1000	24	Paket	SLSKAPL050GCO
10	0,84	Vit	1000 x 700	12	Paket	SLSKAPL100JCO
10	0,84	Vit	1400 x 1000	12	Paket	SLSKAPL100GCO

Säljs endast i hela förpackningar: 5 mm 1000x700 och 1000x1400 á 24 st. och 10 mm 100x700 och 1400x1000 á 12 st.

APPLIKATIONER

• Skyltar inomhus • Konst och illustrationer • Modellbygge • Presentationstavla • Butiksinredning • Utställningsmontrar

FAKTA

- Yta: Kartong
- Vikt: 0,53 kg/m² (5 mm)
- Temperatur: -20 °C til +100 °C
- Kärna: Polyuretan (PUR) ljus
- Brandklass: DIN4102 B3
- Vattenabsorption: Inte vattentålig

KAPA® Mount

Lätta sandwichskivor – expanderad PUR-skumkärna med täcksikt av kromfri vitpigmenterad kartong, inläggningar av Alumembran 2 sidor

Tjocklek mm	Cirkavikt kg/m ²	Färg	Format mm	Antal per enhet, st.	Enhet	Varunummer
5	0,814	Vit	1400 x 1000	24	Paket	SLSKAPM050GWH
5	0,819	Vit	3000 x 1400	18	Paket	SLSKAPM050FCO
10	1,03	Vit	1400 x 1000	12	Paket	SLSKAPM100GWH
10	1,03	Vit	3000 x 1400	12	Paket	SLSKAPM100FCO

APPLIKATIONER

• Skyltar inomhus • POS/POP skärmar • Fotografier i storformat • Butiksinredning

FAKTA

- Yta: Kartong inkl. aluminiummembran
- Vikt: 0,81 kg/m² (5 mm)
- Temperatur: -20 °C til +100 °C
- Kärna: Polyuretan (PUR) ljusgrå
- Brandklass: DIN4102 B2
- Vattenabsorption: Inte vattentålig

KAPA® Fix

Lätta sandwichskivor – expanderad PUR-skumkärna med täcksikt av kromfri vitpigmenterad kartong med självhäftande yta på ena sidan

Tjocklek mm	Cirkavikt kg/m ²	Färg	Format mm	Antal per enhet, st.	Enhet	Varunummer
5	1,05	Vit	1000 x 700	24	Paket	SLSKAPF050JCO
5	1,05	Vit	1400 x 1000	24	Paket	SLSKAPF050GCO
10	1,26	Vit	1400 x 1000	12	Paket	SLSKAPF100GCO
10	1,26	Vit	3000 x 1400	12	Paket	SLSKAPF100FCO

APPLIKATIONER

• Skyltar inomhus • POS/POP skärmar • Fotografier i storformat • Butiksinredning

FAKTA

- Yta: Kartong inkl. aluminiummembran
- Vikt: 1,05 kg/m² (5 mm)
- Temperatur: -20 °C til +100 °C
- Kärna: Polyuretan (PUR) ljusgrå
- Brandklass: DIN4102 B2
- Självhäftande: En sida
- Vattenabsorption: Inte vattentålig

LAGERSORTIMENT

KAPA® Plast

Lätta sandwichskivor – expanderad PUR-skumkärna med täcksikt av vit plastbelagd kartong.

Tjocklek mm	Cirkavikt kg/m ²	Färg	Format mm	Antal per enhet, st.	Enhet	Varunummer
10	1,05	Vit	2440 x 1220	12	Paket	SLSKAPP100CCO

Säljs endast i hela förpackningar: 10 mm á 12 st.

APPLIKATIONER

• Skyltar inomhus • Konst och illustrationer • Modellbygge • Utställningsmontrar • 3D-logotyper och bokstäver

FAKTA

- Yta: Plastbelagd kartong
- Vikt: 1,05 kg/m² (10 mm)
- Temperatur: -20 °C til +100 °C
- Kärna: Polyuretan (PUR) ljus
- Brandklass: DIN4102 B3
- Vattenabsorption: Vattenavvisande

KAPA® Graph

Lätta sandwichskivor – expanderad PUR-skumkärna med täcksikt av syrafri pappbelagd kartong.

Tjocklek mm	Cirkavikt kg/m ²	Färg	Format mm	Antal per enhet, st.	Enhet	Varunummer
5	0,61	Svart	1000 x 700	24	Paket	SLSKAPG050CO

Säljs endast i hela förpackningar om 24 st.

APPLIKATIONER

• Modellbyggnad • Presentationstavla • Passepartout

FAKTA

- Yta: Färgad syrafri kartong
- Vikt: 0,61 kg/m² (5 mm)
- Temperatur: -20 °C til +100 °C
- Kärna: Polyuretan (PUR) mörkgrå
- Brandklass: DIN4102 B3
- Vattenabsorption: Inte vattentålig

KAPA® Fästen

Upphängningsfästen med hullingar, gångjärn och öga – 100 st. per påse

Mått mm	Färg	Antal per enhet, st.	Enhet	Varunummer
48 x 15	Metall	100	Påse	PKKAPZUBAUF

AKRYL

Akryl är ett helt fantastiskt material med en mängd mångsidiga applikationer för visuell kommunikation.

Läs mycket mer om vårt stora akryllagerprogram i broschyren "Akryl – när den är som bäst" – antingen elektroniskt via www.rias.se eller få broschyren skickad till dig genom att ringa 08 - 121 374 20.



Se vår akrylbroschyrer här

APPLIKATIONER

- Skyltar – inomhus och utomhus
- POS/POP skärmar
- Utställningsmontrar
- Butiksinredning
- Möbler
- LED belysning

PLEXIGLAS®
THE ORIGINAL BY RÖHM

Oroglas™

ALTUGLAS™



LED

LED för professionellt bruk. När driftsstabilitet och kvalitet prioriteras kommer SloanLED-serien att kunna täcka alla behov.

Kontakta oss på 08 - 121 374 20 – så hittar vi fram till rätt ljuskälla.


 **SloanLED®**
Leaders in LED Technology



Se vårt LED-sortiment här

APPLIKATIONER

- Upplysta bokstäver
- Pyloner
- Arkitektonisk belysning

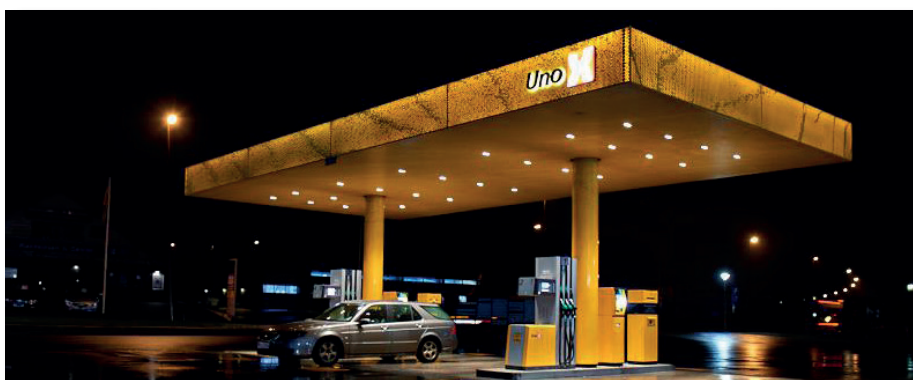

FOLIER

Folie är den mjuka och smidiga plasten med utmärkt tryckbarhet. Folie är rätt produktval då slutresultatet också måste vara motståndskraftigt mot vatten, kemikalier, fett och/eller oljor.

Kontakta oss på 08 - 121 374 20 – så hittar vi rätt folietyp



Se vårt sortiment av
PVC-folie här



Se vårt sortiment av
PC-folie här



Se vårt sortiment av
PET-folie här

APPLIKATIONER

- Dekaler och etiketter
- Banderoller
- POS/POP skärmar
- Meny- och formulär
- Ljustavlor
- Musmattor
- Läromedel
- Paneler med bakgrundsbelysning
- Farmaceutiska förpackningar



POLYCARBONAT

Polykarbonat (PC) används vanligtvis när slaghållfasthet har hög prioritet. Det går dessutom att trycka på PC, det är lättbearbetat och perfekt för ljusöverföring (t.ex. för ljusshower).

Kontakta oss på 08 - 121 374 20 – så hittar vi rätt produkt för jobbet.

exolon[®]


www.exolongroup.com



Se vårt sortiment av
PC-skivor här

APPLIKATIONER

- Skyltar – inomhus och utomhus
- Lampor
- Utställningsmontrar
- Inbrotts- och skottsäkert "glas"

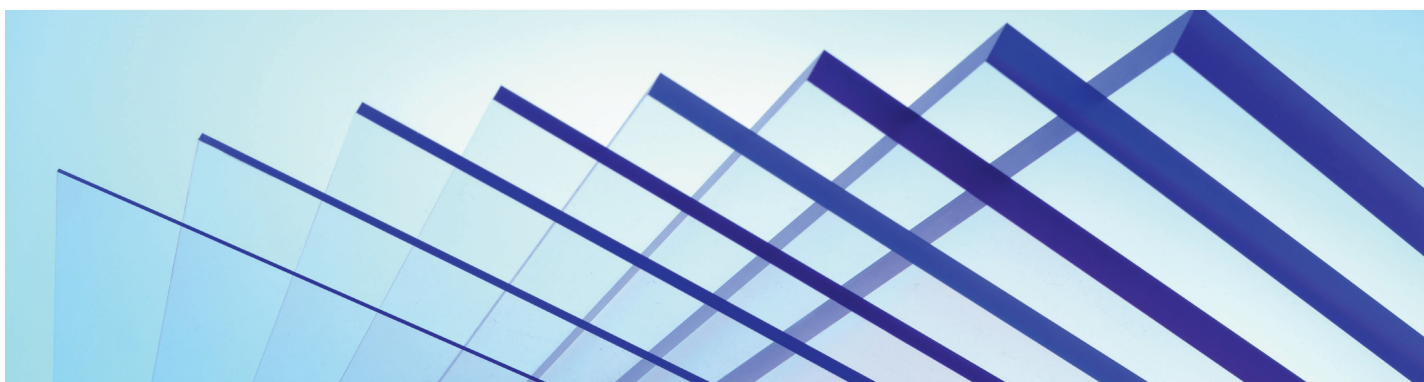

PLAST ÄR EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER

Vi reserverar oss för fel och tekniska ändringar. Artikelnr 15/0722

RIAS A/S
Industrivej 11
DK - 4000 Roskilde
Tlf. +45 46 77 00 30
info@rias.dk
www.rias.dk



Som ett led i vår gröna omställning är vår broschyr
tillverkad av 100 % återvunnet papper som är FSC-certifierat.

RIAS Sverige
Domkraftsvägen 1
S - 197 40 Bro
Tlf. +46 (0)8 121 374 20
info@rias.se
www.rias.se