




INDUSTRIPLAST

Vatten- och ytbehandling

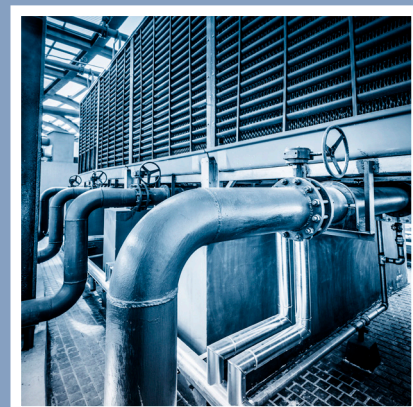

OM OSS

RIAS är en framgångsrik handels- och distributionsverksamhet, som levererar alla typer av plasthalvfabrikat i Skandinavien. I denna broschyr har vi fokus på de produkter som lämpar sig särskilt väl för vatten- och ytbehandling.

Vi har ett brett lagerprogram av plastprodukter från ledande europeiska producenter. För oss är det en ära att kunna leverera de plasttyper som ska användas till de mångsidiga applikationer som våra kunder arbetar med, och vi anses en av de ledande leverantörerna i Skandinavien när det gäller skivor, stänger och rör.

Vi kan med stolthet se tillbaka på mer än 60 års erfarenhet av att betjäna kunder inom alla industribranscher, byggverksamheter och den offentliga sektorn.

RIAS A/S är ett börsnoterat bolag med thyssenkrupp-koncernen som huvudaktieägare. RIAS ingår därmed i det nätverk, som under thyssenkrupp Plastics förser den internationella marknaden med plasthalvfabrikat.

Vårt uppdrag är att leverera plast och vägledning av högsta kvalitet till våra kunder. Här är vårt säljteam alltid redo att hjälpa dig vidare.

Vi har dagliga leveranser från lager, och kan erbjuda skärning av skivor och stänger på mått med en standardtolerans på +/- 0,3 mm och rör på +/- 0,5 mm samt upp till 170 mm i tjocklek på skivor.

Välkommen till vår produktportfölj för vatten- och ytbehandling.





VATTEN- OCH YTBEHANDLING

Plast för en säker och pålitlig vattenbehandling

Effektiv vattenbehandling är avgörande för vår höga livskvalitet. För att få en hög vattenkvalitet används ofta aggressiva kemikalier som natriumhypoklorit, klor eller ozon till förbehandlingen, vilket många olika industrianläggningar ska kunna motstå över en längre tid.

Flera plasttyper har god kemisk resistans, är enkla att svetsa och bearbeta samt har den nödvändiga höga renhet som krävs för direkt kontakt med dricksvatten. Dessa plasttyper uppfyller de nuvarande standarderna och riktlinjerna samt har de nödvändiga godkännandena. Därför används plast i stor utsträckning i systemlösningar inom vatten- och ytbehandlingsindustrin.

Dricks- och spillvattenteknik

- Tankar för renings- och spillvattenanläggning
- Behållare för luftrening
- Dricksvattenanläggning och vattenbehandlingssystem
- Råvattenstationer
- Transportabla vattentankar (låg vikt jämfört med stål/metall)
- Liner i betongtank för vattendepåer (dricksvattenreservoar)
- Neutraliseringsanläggning
- Rör och rördelar

Fiskodlingar

- Tankar och behållare för t.ex. uppfödningsanläggningar, reningsverk och lådor för död fisk
- Interiör i arbetsrum
- Rör och rördelar

Galvanisk anläggning för ytbehandlingsverksamheten

- Oxideringsanläggning för ytbehandling
- Stålbearbetningsanläggning
- Golvbeläggning

Brunnar och avloppssystem

- Brunnar och bottenplattor
- Flänsar, tryckrör och beslag
- Synglas





Kontakta oss
08 - 121 374 20
info@rias.se

CUBX® P

Framtagen för rektangulära och kemiska anläggnings- och tankkonstruktioner

Med CubX® P, som är en tankkonstruktionsskiva går det nu ännu snabbare och lättare att producera rektangulära anläggnings- och tankkonstruktioner. Dessutom är den idealisk för tankreparationer och eftermontering.

Är du tankbyggare så vet du att även ganska små rektangulära tankar kan kräva stålförstärkningar. CubX® P-plattorna har en unik kubstruktur, som ger en enastående styvhet. En reduktion i förbrukningen av stålförstärkning på upp till 100% är möjlig, beroende på tankens storlek. Tidsbesparingen för tankkonstruktionen kan därmed vara enorm.

En CubX® P-skiva på 57 mm har samma styvhet som en massiv PP-skiva med en tjocklek på 35 mm, men väger bara hälften så mycket. Detta gör det enklare att hantera skivorna.

CubX® P är mycket värmeisolerande, och därför kan dyrt isoleringsarbete reduceras eller helt enkelt inte behövas. Allt i ett-produkt med många goda egenskaper när det gäller tankbyggande:

- Hög tvärgående styvhet och stabilitet
- Hög kemikalieresistans
- Låg vikt, enkel hantering
- Värmeisolerande
- God svetsbarhet och enkel att bearbeta
- PE-skyddsfilm på bägge sidor

Om det uppstår ett läckage i en tank byggd av CubX® P så samlas den läckande vätskan i skivans inre kärna. För läckageövervakning har CubX® P-skivan försetts med en fördjupning, som bildar ett hålrum i den färdiga tanken för i vändig övervakning.

Användningsområden

- Rektangulär tank t.ex. för galvaniseringsanläggning, oxideringsanläggning, spillvattentechnik, rengöringssystem, fiskuppfödningstankar och reningsverk.
- Lock och skiljeväggar till runda och rektangulära tankar
- Inkapslingar till ventilationssystem
- Eftermontering och reparation av rektangulära tankar
- Övriga applikationer inom den kemiska industrin och översvämningsskydd

LAGERPROGRAM

CubX® P

Polypropylenhomopolymer PP-skivor med kärna i kuber och plana ytor

Tjocklek i mm	Längd mm	Bredd mm	Färg	RAL-kod	Vikt cirka kg/m ²	Varunummer
57,00	2 000	1 500	Grå	(7032)	18,000	MWPPH57Z200GR

RAL-färger i parentes är en ungefärlig färgangivelse. Andra mått kan levereras på beställning.

CubX® i flera varianter

Beroende på användningen av tanken kan det behövas andra egenskaper. Cub X® finns i ytterligare tre varianter:

- CubX® PP:er – Flamskyddsmedel (B1) för vilka det finns krav på brandgodkännande. Grå RAL 7037
- CubX® PG-UV – UV-stabiliserad och lämplig för utomhusbruk. Vit RAL 9010
- CubX® PE100 RC – beständighet mot sprickbildning med mycket god motståndskraft mot spänningssprickor och UV-påverkan, varför den är lämpar sig bra för utomhusbruk. Svart ≈ RAL 9005

Dessa varianter fås på förfrågan. Vi måttskär även skivor. Kontakta någon från vårt försäljningsteam om du är det minsta osäker på om skivan passar för ditt syfte.





Kontakta oss
08 - 121 374 20
info@rias.se

PP - H

Idealisk för inomhusbehållare, tankar, filter och pumpdelar

PP – H är en delvis kristallinisk termoplast, den används ofta till behållare, tankar, filter och pumpdelar för inomhusbruk i industrin, gärna där det används lösningsmedel och kemikalier. Här kan PP – H tills vidare vara ett bättre val än t.ex. PEHD 300, och vilket du ska välja avgörs av den enskilda projektets användning.

PP är lätt att svetsa och bearbeta och precis som med PE HD 300 så är behovs även stålförstärkningar vid tankbyggnad, allt efter storlek.

Vi rekommenderar PP – H för inomhusbruk eftersom materialet inte är UV-resistent och inte klarar frostgrader. PP – H har många goda egenskaper för inomhustankar:

- Hög kemikalieresistans
- Hög slagstyrka och styvhet
- KTW godkänd (grå)
- Food Grade, godkänd för kontakt med livsmedel (10/2011/EU)
- Resistent mot spänningssprickor
- Låg vikt
- Tåler varmvattenanvändning
- Hydrolysisresistent
- Goda svets- och förbehandlings-egenskaper

Vi erbjuder att kapa till ert mått, och du kan alltid ta kontakt med någon i vårt försäljningsteam om du behöver mer information om våra produkter.

LAGERPROGRAM

PP - H-skivor - grå

Polypropylenhomopolymer PP - H-skivor - strängsprutade

Tjocklek i mm	Längd mm	Bredd mm	Tolerans mm	Färg	RAL-kod	Vikt cirka kg/m ²	Varunummer
1,00	2 000	1 000	+0,2/-0,2	Grå	7032	0,929	SPPHX0010BGRL
2,00	2 000	1 000	+0,2/-0,2	Grå	7032	1,858	SPPHX0020BGRL
2,00	3 000	1 500	+0,2/-0,2	Grå	7032	1,858	SPPHX0020DGRL
3,00	2 000	1 000	+0,2/-0,2	Grå	7032	2,788	SPPHX0030BGRL
3,00	3 000	1 500	+0,2/-0,2	Grå	7032	2,788	SPPHX0030DGRL
4,00	2 000	1 000	+0,2/-0,2	Grå	7032	3,717	SPPHX0040BGRL
4,00	3 000	1 500	+0,2/-0,2	Grå	7032	3,717	SPPHX0040DGRL
5,00	2 000	1 000	+0,2/-0,2	Grå	7032	4,646	SPPHX0050BGRL
5,00	3 000	1 500	+0,2/-0,2	Grå	7032	4,646	SPPHX0050DGRL
5,00	4 000	2 000	+0,2/-0,2	Grå	7032	4,600	SPPHX0050EGRL
6,00	2 000	1 000	+0,2/-0,2	Grå	7032	5,575	SPPHX0060BGRL
6,00	3 000	1 500	+0,2/-0,2	Grå	7032	5,575	SPPHX0060DGRL
6,00	4 000	2 000	+0,2/-0,2	Grå	7032	5,575	SPPHX0060EGRL
8,00	2 000	1 000	+0,2/-0,2	Grå	7032	7,434	SPPHX0080BGRL
8,00	3 000	1 500	+0,2/-0,2	Grå	7032	7,434	SPPHX0080DGRL
10,00	2 000	1 000	+0,4/-0,4	Grå	7032	9,292	SPPHX0100BGRL
10,00	3 000	1 500	+0,4/-0,4	Grå	7032	9,292	SPPHX0100DGRL
12,00	2 000	1 000	+0,4/-0,4	Grå	7032	11,150	SPPHX0120BGRL
12,00	3 000	1 500	+0,4/-0,4	Grå	7032	11,150	SPPHX0120DGRL
12,00	4 000	2 000	+0,4/-0,4	Grå	7032	11,150	SPPHX0120EGRL
15,00	2 000	1 000	+0,5/-0,5	Grå	7032	13,938	SPPHX0150BGRL
15,00	3 000	1 500	+0,5/-0,5	Grå	7032	13,938	SPPHX0150DGRL
15,00	4 000	2 000	+0,5/-0,5	Grå	7032	13,938	SPPHX0150EGRL
20,00	2 000	1 000	+0,7/-0,7	Grå	7032	18,584	SPPHX0200BGRL
20,00	3 000	1 500	+0,7/-0,7	Grå	7032	18,584	SPPHX0200DGRL
20,00	4 000	2 000	+0,7/-0,7	Grå	7032	18,584	SPPHX0200EGRL
25,00	2 000	1 000	+0,8/-0,8	Grå	7032	23,230	SPPHX0250BGRL
25,00	3 000	1 500	+0,8/-0,8	Grå	7032	23,230	SPPHX0250DGRL
30,00	2 000	1 000	+1,0/-1,0	Grå	7032	27,876	SPPHX0300BGRL
30,00	3 000	1 500	+1,0/-1,0	Grå	7032	27,876	SPPHX0300DGRL
40,00	2 000	1 000	+1,3/-1,3	Grå	7032	37,168	SPPHX0400BGRL
50,00	2 000	1 000	+1,6/-1,6	Grå	7032	46,460	SPPHX0500BGRL

Andra mått kan levereras på beställning.



LAGERPROGRAM

PP - H-skivor - natur

Polypropylenhomopolymer PP - H-skivor - strängsprutade

Tjocklek mm	Längd mm	Bredd mm	Tolerans mm	Färg	Vikt cirka kg/m ²	Varunummer
1,00	2 000	1 000	+0,2/-0,2	Natur	0,929	SPPHX0010BNA
2,00	2 000	1 000	+0,2/-0,2	Natur	1,858	SPPHX0020BNA
3,00	2 000	1 000	+0,2/-0,2	Natur	2,788	SPPHX0030BNA
3,00	3 000	1 500	+0,2/-0,2	Natur	2,788	SPPHX0030DNA
4,00	2 000	1 000	+0,2/-0,2	Natur	3,717	SPPHX0040BNA
4,00	3 000	1 500	+0,2/-0,2	Natur	3,717	SPPHX0040DNA
5,00	3 000	1 500	+0,2/-0,2	Natur	4,646	SPPHX0050DNA
20,00	3 000	1 500	+0,7/-0,7	Natur	18,584	SPPHX0200DNA

Andra mått kan levereras på beställning.

PP - H svetstråd

Polypropylen Copol svetstråd

Mått mm	Beteckning	Typ	Färg	RAL-kod	Vikt kg/st	Varunummer
ø 3	Svetstråd, spole	Rund	Grå	7032	3,000	WIPPCCKS030GR
ø 4	Svetstråd, spole	Rund	Grå	7032	3,000	WIPPCCKS040GR
3 x 3 x 4	Svetstråd, spole	Trekantig, 80 gr	Grå	7032	3,000	WIPPCCKS040GR38
4,5 x 4,5 x 6,0	Svetstråd, spole	Trekantig, 80 gr	Grå	7032	3,000	WIPPCCKS060GR38
ø 3	Svetstråd, spole	Rund	Natur		3,000	WIPPCCKS030NA
ø 4	Svetstråd, spole	Rund	Natur		3,000	WIPPCCKS030NA

Andra mått kan levereras på beställning.





Kontakta oss
08 - 121 374 20
info@rias.se

PE HD 300

Idealisk för tankbyggnad och brunnar

Genom att använda PE HD 300, som är en delvis kristallinisk termoplast, kan du alltid bygga tankar för industriell kemisk vattenbehandlingsanläggning, stora brunnar, bottenplattor eller annat.

Oftast stabiliseras tankarna med flera stålförstärkningar som eventuellt beläggs med plastprofiler för att förhindra korrosion. Alla monteringar i dessa tankar blir tätade till 100 procent med svetsning med PE-svetstråd.

PE HD 300 är en polyetylen med hög densitet och är speciellt gjord för tankbyggnad för industriella syften, vilket dessa egenskaper är ett vittne på:

- Hög kemikalieresistans
- Hög slagstyrka
- Food Grade, godkänd för kontakt med livsmedel (10/2011/EU)
- UV-stabiliserad (svart)
- Resistent mot spänningssprickor
- Låg vikt
- Goda svets- och förbehandlings-egenskaper

Våra lagerprogram av PE HD 300 täcker i stort sett alla behov för brunn- och tankbyggnad. Därutöver har vi ett stort lagerprogram av andra PE-skivor; PE HD 500 och PE HD 1000. Hela PE-lagerprogrammet finns på rias.se/PE. Vill du ha andra mått går det givetvis att ordna.

Vi kan mer än det... vi kan till exempel leverera PE-liner till betongtankar eller tankar för dricksvatten och rör och beslag från Georg Fischer. Vi kan även erbjuda måttskärning och vara ett yrkeskunnigt bollplank via vårt försäljningsteam.

LAGERPROGRAM

PE HD 300-skivor – svarta

Polyetylen PE-skivor, hög densitet – strängsprutade

Tjocklek i mm	Längd mm	Bredd mm	Tolerans mm	Färg	Cirkavikt kg/m ²	Varunummer
1,00	2 000	1 000	+0,2/-0,2	Svart	0,970	SPEHDX0010BBK
1,50	2 000	1 000	+0,2/-0,2	Svart	1,454	SPEHDX0015BBK
2,00	2 000	1 000	+0,2/-0,2	Svart	1,939	SPEHDX0020BBK
2,00	3 000	1 500	+0,2/-0,2	Svart	1,939	SPEHDX0020HBK
3,00	2 000	1 000	+0,2/-0,2	Svart	2,909	SPEHDX0030BBK
3,00	3 000	1 500	+0,2/-0,2	Svart	2,909	SPEHDX0030HBK
4,00	2 000	1 000	+0,2/-0,2	Svart	3,878	SPEHDX0040BBK
4,00	3 000	1 500	+0,2/-0,2	Svart	3,878	SPEHDX0040HBK
5,00	2 000	1 000	+0,2/-0,2	Svart	4,848	SPEHDX0050BBK
5,00	3 000	1 500	+0,2/-0,2	Svart	4,848	SPEHDX0050HBK
5,00	4 000	2 000	+0,2/-0,2	Svart	4,848	SPEHDX0050KBK
6,00	2 000	1 000	+0,2/-0,2	Svart	5,818	SPEHDX0060BBK
6,00	3 000	1 500	+0,2/-0,2	Svart	5,818	SPEHDX0060HBK
6,00	4 000	2 000	+0,2/-0,2	Svart	5,818	SPEHDX0060KBK
8,00	2 000	1 000	+0,2/-0,2	Svart	7,757	SPEHDX0080BBK
8,00	3 000	1 500	+0,2/-0,2	Svart	7,757	SPEHDX0080HBK
8,00	4 000	2 000	+0,2/-0,2	Svart	7,757	SPEHDX0080KBK
10,00	2 000	1 000	+0,4/-0,4	Svart	9,696	SPEHDX0100BBK
10,00	3 000	1 500	+0,4/-0,4	Svart	9,696	SPEHDX0100HBK
10,00	4 000	2 000	+0,4/-0,4	Svart	9,696	SPEHDX0100KBK
12,00	2 000	1 000	+0,4/-0,4	Svart	11,635	SPEHDX0120BBK
12,00	3 000	1 500	+0,4/-0,4	Svart	11,635	SPEHDX0120HBK
12,00	4 000	2 000	+0,4/-0,4	Svart	11,635	SPEHDX0120KBK
15,00	2 000	1 000	+0,5/-0,5	Svart	14,544	SPEHDX0150BBK
15,00	3 000	1 500	+0,5/-0,5	Svart	14,544	SPEHDX0150HBK
15,00	4 000	2 000	+0,5/-0,5	Svart	14,544	SPEHDX0150KBK
20,00	2 000	1 000	+0,7/-0,7	Svart	19,392	SPEHDX0200BBK
20,00	3 000	1 500	+0,7/-0,7	Svart	19,392	SPEHDX0200HBK
20,00	4 000	2 000	+0,7/-0,7	Svart	19,392	SPEHDX0200KBK
25,00	2 000	1 000	+0,8/-0,8	Svart	24,240	SPEHDX0250BBK
25,00	3 000	1 500	+0,8/-0,8	Svart	24,240	SPEHDX0250HBK
25,00	4 000	2 000	+0,8/-0,8	Svart	24,240	SPEHDX0250KBK
30,00	2 000	1 000	+1,0/-1,0	Svart	29,088	SPEHDX0300BBK
30,00	3 000	1 500	+1,0/-1,0	Svart	29,088	SPEHDX0300HBK
30,00	4 000	2 000	+1,0/-1,0	Svart	29,088	SPEHDX0300KBK
40,00	2 000	1 000	+1,3/-1,3	Svart	38,784	SPEHDX0400BBK
40,00	3 000	1 500	+1,3/-1,3	Svart	38,784	SPEHDX0400HBK
40,00	4 000	2 000	+1,3/-1,3	Svart	38,784	SPEHDX0400KBK
50,00	2 000	1 000	+1,6/-1,6	Svart	48,480	SPEHDX0500BBK
50,00	4 000	2 000	+1,6/-1,6	Svart	48,480	SPEHDX0500KBK
60,00	2 000	1 000	±0,10	Svart	57,600	SPEHDPH0600BBK
100,00	2 000	1 000	±0,15	Svart	96,000	SPEHDPH1000BBK

Andra mått kan levereras på beställning.

LAGERPROGRAM

PE HD 300 skivor – natur

Polyetylen PE-skivor, hög densitet – strängsprutade

Tjocklek i mm	Längd mm	Bredd mm	Tolerans mm	Färg	Cirkavikt kg/m ²	Varunummer
1,00	2 000	1 000	+0,2/-0,2	Natur	0,970	SPEHDX0010BNA
2,00	2 000	1 000	+0,2/-0,2	Natur	1,939	SPEHDX0020BNA
2,00	3 000	1 500	+0,2/-0,2	Natur	1,939	SPEHDX0020HNA
3,00	2 000	1 000	+0,2/-0,2	Natur	2,909	SPEHDX0030BNA
3,00	3 000	1 500	+0,2/-0,2	Natur	2,909	SPEHDX0030HNA
4,00	2 000	1 000	+0,2/-0,2	Natur	3,878	SPEHDX0040BNA
4,00	3 000	1 500	+0,2/-0,2	Natur	3,878	SPEHDX0040HNA
5,00	2 000	1 000	+0,2/-0,2	Natur	4,848	SPEHDX0050BNA
5,00	3 000	1 500	+0,2/-0,2	Natur	4,848	SPEHDX0050HNA
6,00	2 000	1 000	+0,2/-0,2	Natur	5,818	SPEHDX0060BNA
6,00	3 000	1 500	+0,2/-0,2	Natur	5,818	SPEHDX0060HNA
8,00	2 000	1 000	+0,2/-0,2	Natur	7,757	SPEHDX0080BNA
8,00	3 000	1 500	+0,2/-0,2	Natur	7,757	SPEHDX0080HNA
10,00	2 000	1 000	+0,4/-0,4	Natur	9,696	SPEHDX0100BNA
10,00	3 000	1 500	+0,4/-0,4	Natur	9,696	SPEHDX0100HNA
12,00	2 000	1 000	+0,4/-0,4	Natur	11,635	SPEHDX0120BNA
12,00	3 000	1 500	+0,4/-0,4	Natur	11,635	SPEHDX0120HNA
15,00	2 000	1 000	+0,5/-0,5	Natur	14,544	SPEHDX0150BNA
15,00	3 000	1 500	+0,5/-0,5	Natur	14,544	SPEHDX0150HNA
15,00	4 000	2 000	+0,5/-0,5	Natur	14,544	SPEHDX0150KNA
20,00	2 000	1 000	+0,7/-0,7	Natur	19,392	SPEHDX0200BNA
20,00	3 000	1 500	+0,7/-0,7	Natur	19,392	SPEHDX0200HNA
20,00	4 000	2 000	+0,7/-0,7	Natur	19,392	SPEHDX0200KNA
25,00	2 000	1 000	+0,8/-0,8	Natur	24,240	SPEHDX0250BNA
25,00	3 000	1 500	+0,8/-0,8	Natur	24,240	SPEHDX0250HNA
25,00	4 000	2 000	+0,8/-0,8	Natur	24,240	SPEHDX0250KNA
30,00	2 000	1 000	+1,0/-1,0	Natur	29,088	SPEHDX0300BNA
30,00	3 000	1 500	+1,0/-1,0	Natur	29,088	SPEHDX0300HNA
30,00	4 000	2 000	+1,0/-1,0	Natur	29,088	SPEHDX0300KNA


Andra mått kan levereras på beställning.

PE HD svetstråd

Polyetylen PE svetstråd, hög densitet

Mått mm	Beteckning	Typ	Färg	Vikt kg/st	Varunummer
ø 3	Svetstråd, spole	Rund	Svart	3,000	WIPEHDSPO30BK1
ø 4	Svetstråd, spole	Rund	Svart	3,000	WIPEHDSO40BK
ø 5	Svetstråd, spole	Rund	Svart	3,000	WIPEHDSO50BK
ø 5	Svetstråd, bunt	Rund	Svart	5,000	WIPEHDBO50BK1
4 x 3 x 3	Svetstråd, spole	Trekantig	Svart	3,000	WIPEHDSPO40BK38
5 x 3,5 x 3,5	Svetstråd, spole	Trekantig	Svart	3,000	WIPEHDSPO50BK38
ø 3	Svetstråd, spole	Rund	Natur	3,000	WIPEHDSPO30NA
ø 4	Svetstråd, spole	Rund	Natur	3,000	WIPEHDSPO40NA
ø 5	Svetstråd, spole	Rund	Natur	3,000	WIPEHDSPO50NA

Spolar om 5 kg är löst lindade. Andra mått kan levereras på beställning.

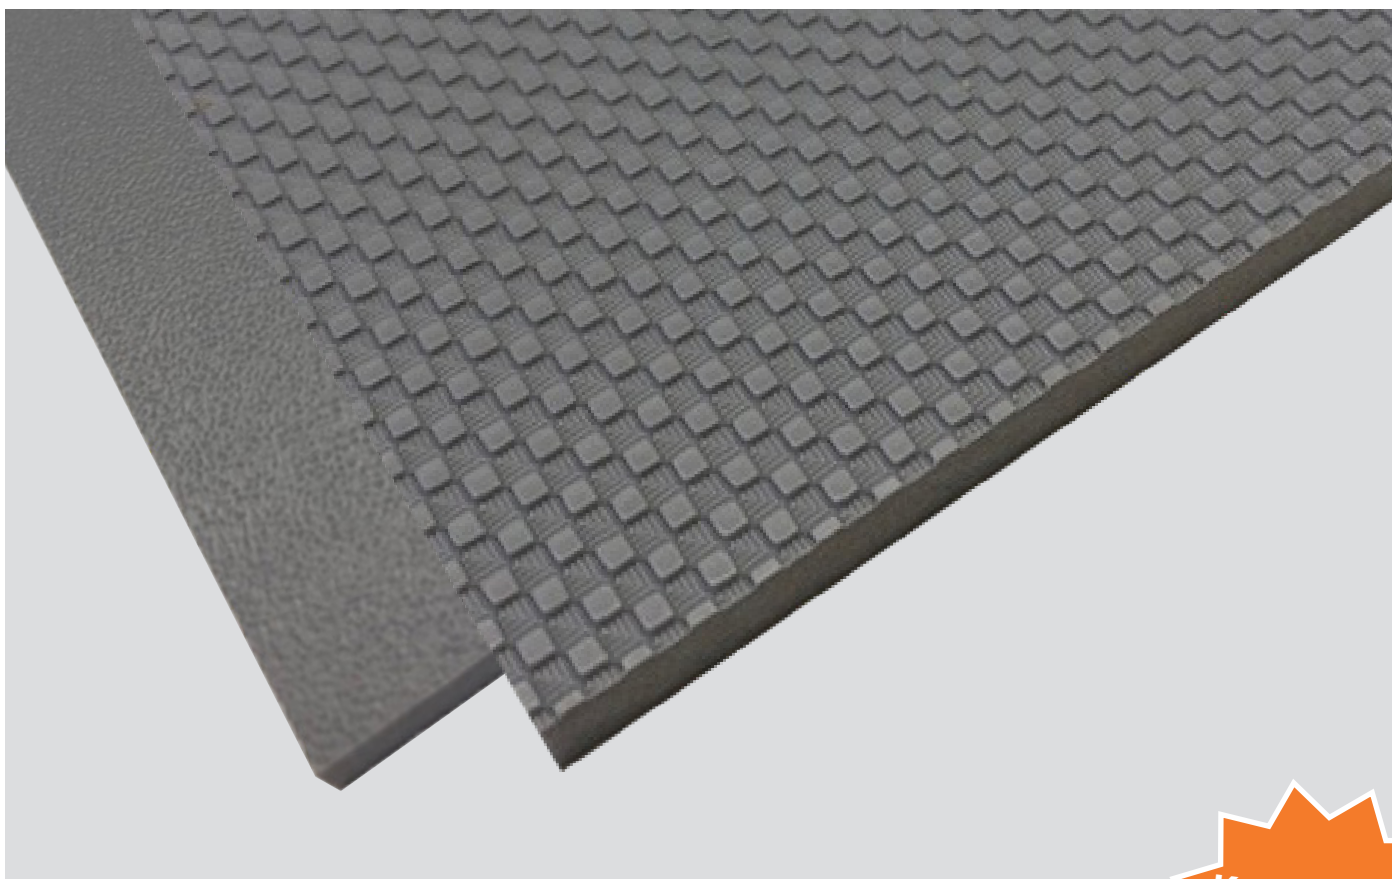

Kontakta oss
08 - 121 374 20
info@rias.se

FOAMLITE®

Halkfri skiva som tål kemikalier

Foamlite® är en ytterst allsidig skiva som är idealisk som golvbeläggning, väggbeklädnad, dörrbeklädnad, bokhyllsystem, skiljeväggar m.m. Det passar både för industriarbetsrum, produktionshallar, fiskodlingar, swimmingpooler m.m.

Skivan har en sida med den halkfria "Cubic grain"-ytan och en baksida med fin narv-
yta. Foamlite® har en kärna av skum, som gör den 30 procent lättare än jämförbara massiva skivor. Kärnan ger dessutom god termisk isolering och bullerreduktion.

Foamlite® "Cubic grain" är halkfri och godkänt enligt DIN 51130. Det betyder att skivan bland annat kan användas som golvbeläggning i arbetsområden där det finns halkrisk.

Skivan är extremt väderbeständig och absorberar inte fukt. På så vis möglar den inte och en lång livstid säkerställs. Här följer en överblick över skivans goda egenskaper:

- Hög halksäkerhet DIN 51130
- Låg vikt upp till 30 procent lättare
- Reptålig
- Hög kemikalieresistans
- Isolerande
- UV-stabiliserad
- Ingen vattenabsorption, inget mögel
- Skruvfast och kan bearbetas med vanliga träverktyg
- Goda svets- och bearbetnings-egenskaper

Vi har Foamlite® i grå RAL 7004 i vårt lagerprogram, och kan dessutom skaffa fram varianter, som är släta eller har fin narv på bägge sidor. Vill du ha andra mått eller färger går det att ordna. Vi erbjuder även kapning till ert mått av skivor.

Vårt försäljningsteam står redo att ge dig yrkeskunniga råd om du skulle behöva mer information.

LAGERPROGRAM

Foamlite®

PP lättviktsskiva, som är nästan 30 % lättare än jämförbara massiva skivor
Cubic grain halkfri yta på en sida

Tjocklek i mm	Längd mm	Bredd mm	Färg	RAL-kod	Vikt cirka kg/m ²	Varunummer
10,00	3 000	2 000	Grå	7004	6,500	SFLPCG010UGR

Andra mått, varianter och färger kan levereras på beställning.

RITA[®] 4



Programvara för tankberäkning

- För fristående, trycklösa tankar
- Rund och rektangulär
- Enligt gällande DVS-standarder
- Nya beräkningsmetoder för rektangulära tankar
- Interaktiv design för specifikation av vägg tjocklek
- Verktyg för beräkning av stålförstärkning
- Interaktivt verktyg för vind- och snöbelastning



Rektangulär tank med korsarmering



Rektangulär tank med ringarmering

ÖVRIGT LAGERPROGRAM



Andra bra produkter

PC rör och skivor

Kan med fördel användas som synglas.

- Hög slagstyrka
- Användningstemperatur -40 °C till +120 °C
- Goda förbehandlingssegenskaper

Se lagerprogram på rias.se/PC



PVC-skivor med skum

En idealisk skiva för beklädnad och isolering.

- Isolerande
- Låg vikt
- Goda förbehandlingssegenskaper

Se lagerprogram på rias.se/uppskummade-PVC

PE HD 500 och PE HD 1000

Lämplig för en rengöringsenhet i en spillvattenbehandlingsanläggning.

- Godkänd för kontakt med livsmedel (10/2011/EU)
- Bättre halk- och nötningsbeständighet än PE HD 300
- Lägre friktionskoefficient än PE HD 300
- Hög slagstyrka
- Hög kemikalieresistans

Se lagerprogram på rias.se/PE



POM-C

Särskilt lämplig för olika användningar inom maskinteknik, bland annat vattenbehandling.

- Hög mekanisk träckstyrka/styvhet
- Lämplig för kontakt med dricksvatten
- Hög slitstyrka

Se lagerprogram på rias.se/POM

PEEK

PEEK är en högtemperaturbeständig polymer.

- Extremt hög träckstyrka och hårdhet
- Hög temperatur – långvarig upp till +250 °C
- Hög kemikalieresistans
- Hög renhet
- God hydrolysisbeständighet

Se lagerprogram på rias.se/PEEK



INSPIRATIONSGALLERI

Tillbehör

Georg Fischer +GF+ rördelar

GF Piping Systems är ett omfattande system med rör, rördelar, ventiler och den idealiska monteringsmekaniken såväl som ett optimalt anpassat urval av komponenter för automatiseringsteknik. Rörssystem för säker och robust transport av vätskor och gaser.
Kan levereras på förfrågan



PEHD-liner – blå RAL 5015

Idealisk för applikationer inom dricksvattensektorn.

- KTW-godkänd (organisk material i kontakt med vatten)
- Kan användas vid dricksvatten
- Food Grade, godkänd för kontakt med livsmedel (10/2011/EU)

• Hög kemikalieresistans
Kan levereras på förfrågan

PE100 svart

Lämplig för tankar t.ex. i en spillvattenanläggning.

- KTW-godkänd
- Kan användas vid dricksvatten
- Resistent mot spänningssprickor
- Förlängd nedbrytning
- Hög kemikalieresistans

Kan levereras på förfrågan



PVDF

Lämplig för t.ex. kemikaltankar till desinfektionsmedelskoncentrat.

- Hög klorresistens
- Hög renhet
- Kan användas vid dricksvatten
- Tål mycket höga temperaturer
- Godkänd för kontakt med livsmedel (10/2011/EU)
- UV-stabiliserad


Kan levereras på förfrågan

Trovidur EC-FG

Särskilt lämplig för tankar för vattenbehandling.

- KTW-godkänd
- Godkänd för kontakt med livsmedel (10/2011/EU)
- Hög kemikalieresistans
- Normal slagstyrka
- Kan både sveatsas och limmas

Kan levereras på förfrågan



för en del är det bara plast
– för oss är det 100 000 möjligheter

Vi reserverar oss för fel och tekniska ändringar. Artikelnummer 23/0621

