



Rodena PVC Ovenlysplader

B5, B6, B9, B9 Max


B6

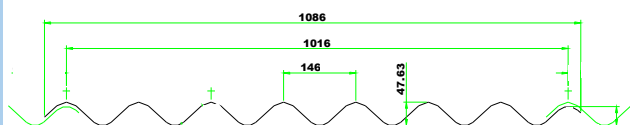


B9 Max

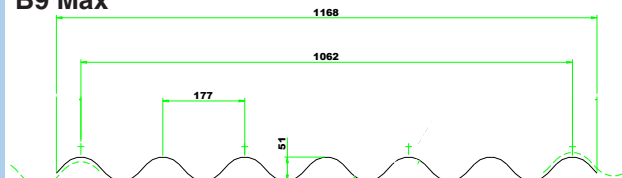

B9

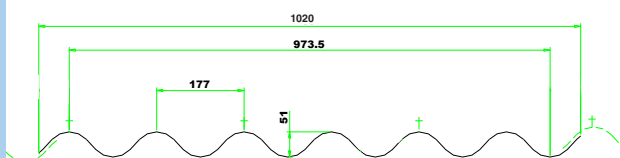

B5

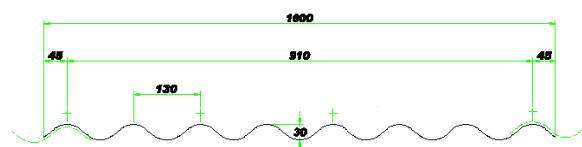

Produktensker	B5	B6	B9	B9 Max
Bølgebredde, mm	130	146	177	177
Bølgeløje, mm	30	48	51	51
Antal bølger	7	7	6	6
Pladebredde, ca. mm	1000	1086	1100	1168
Pladelængde ca. mm	1220	1220	1220	1220
Pladetykkelse, ca mm	0,9	0,9	0,9	0,9
Pladevægt, ca kg./pl.	1,8	2,00	1,9	2,2
Sideoverlæg, bølge	1	1	1	1
Effektiv dækkelbredde	910	1016	973,5	1062
Max. Lægteafstand, mm	1070	1070	1070	1070

Materiale	Polyvinylchlorid PVC	Polyvinylchlorid PVC	Polyvinylchlorid PVC	Polyvinylchlorid PVC
Vægtfylde g/cm ³	1,4	1,4	1,4	1,4
Fugtoptagelse i % ved 23° og rf. 50%	0,04	0,04	0,04	0,04
Termisk				
U-værdi W/m ² °K	5,7	5,7	5,7	5,7
Varmedvidelses- koefficient mm/m° C	0,07	0,07	0,07	0,07
Varmedningstal W/mk Brugstemperatur °C	0,16 -10 til +50	0,16 -10 til +50	0,16 -10 til +50	0,16 -10 til +50
Mekanisk				
E-Modul N/mm ²	2850	2850	2850	2850

