




Click-Step® kanalplast

16 mm 2-skikt Klar och Opalvit

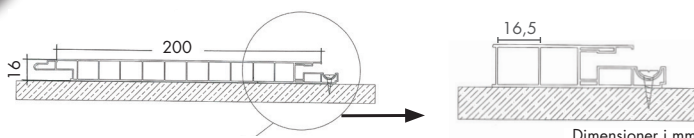

Varuspecifikationer	Värden
Tjocklek	16 mm
Material	Polykarbonat
Färg	Klar och Opalvit
Vikt	2500 g/m ²
Längd	3000, 3500, 4000, 5000 mm
Bredd (Täckande)	221 mm (200 mm)
Kanalväggs avstånd	16,5 mm
U-värde	2,7 W/m ² K
Ljustransmission	Klar 65 % Opalvit 41 %
Termisk utvidningskoefficient	0,065 mm/m °C
Min/max användningstemp. utan belastning	-40/+120 °C
Max tvärgående regelavstånd	800 mm
Takets lutning	9 cm per m
Konstruktion	Plan

ANVÄNDNING

Click-Step® kanalplast är en enkel och elegant taklösning på en tjocklek på 16 mm, monteras på tvärgående regler på carportar, verandaer och oisolerade uterum. Eftersom panelerna klickas in i varandra, uppnås en helt plan takyta utan synliga profiler, skruvar eller beslag.

Click-Step® i den klara varianten rekommenderas om du önskar ett maximalt ljus. Den opalvita rekommenderas för att uppnå ett behagligt ljus.

Monteringen är mycket gör-det-själv-vänlig och genomtänkt ner till minsta detalj.

FÖRDELAR

- Enkel montering
- Slagtålig
- Helt jämn över och undersida utan synliga profiler och samlingar

Läs mera om Click-Step® kanalplast på www.rias.se

RIAS