




RIATHERM® kanalplast

10 mm 2-skikt Klar/Opalvit/Brons (2100 mm bredd)

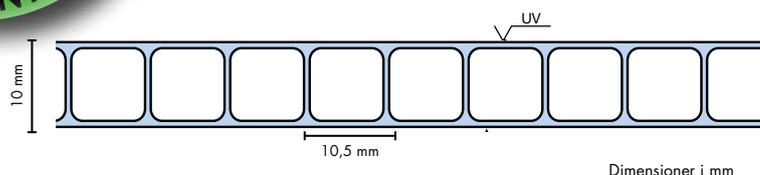

| Varuspecifikationer | Värden |
|--|-----------------------|
| Tjocklek | 10 mm |
| Material | Polykarbonat |
| Färg | Klar/opalvit/brons |
| Vikt | 1700 g/m ² |
| Längd (klar) | 6000, 7000, 8020 mm |
| Längd (opalvit och brons) | 6000, 8020 mm |
| Bredd | 2100 mm |
| Kanalvägg avstånd | 10,5 mm |
| U-värde | 3,2 m ² K |
| Ljustransmission (klar/opalvit/brons) | 80/70/33 % |
| Termisk utvidningskoefficient | 0,065 mm/m°C |
| Min/max användningstemp. utan belastning | -40/+120 °C |
| Takets lutning | 3 cm per m |
| Konstruktion | Plan/Böjd |

ANVÄNDNING

RIATHERM® 10 mm 2-skikts kanalplastskena består av klar, opalvit och bronsfärgad väderbeständig polykarbonat. Skivorna används till plana och böjda konstruktioner, där det önskas en större täckyta. Monteras med nylon-skivor/brickor mot vindpåverkan. Utöver detta är skivan perfekt till ljusgenomsläpp i store hallar.

UV-skydd

Sidan, med den co-extruderade UV-skyddande ytan, monterar så att den vänder uppåt/utåt. Det ger RIATHERM® skivan ett ytterst effektivt skydd mot väderpåverkan och det ges 10 års garanti.

FÖRDELAR

- 10 års garanti
- Hög isolering
- Slagfast
- Minimerar risken för kondensdropp

Läs mera om RIATHERM® kanalplast på www.rias.se