




RIATHERM kanalplast

10 mm X-struktur Opalvit

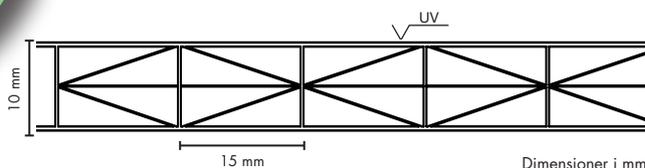

ANVÄNDNING

RIATHERM 10 mm X-struktur kanalplastskena består av väderbeständig polykarbonat. En skiva som minimerar risken för kondensdropp i carporten, på terrassen osv.

UV-skydd

Sidan, med den co-extruderade UV-skyddande ytan, monteras så att den vänder uppåt/utåt. Det ger RIATHERM skivan ett ytterst effektivt skydd mot väderpåverkan och det ges 10 års garanti.

FÖRDELAR

- 10 års garanti
- Hög isolering
- Slagfast
- Minimerar risken för kondensdropp

Läs mera om RIATHERM kanalplast på www.rias.se

Varuspecifikationer	Värden
Tjocklek	10 mm
Material	Polykarbonat
Färg	Opalvit
Vikt	1700 g/m ²
Längd (bredd 700)	3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7000 mm
Längd (bredd 980)*	3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000 mm
Bredd	700/980 mm
Kanalvägg avstånd	15 mm
Afstånd från mittspär til mittspär	725/1005* mm
U-värde	2,5 m ² K
Ljustransmission	30 %
Termisk utvidningskoefficient	0,065 mm/m°C
Min/max användningstemp. utan belastning	-40/+120 °C
Takets lutning	3 cm per m
Konstruktion	Plan/Böjd

* Vid en takstolslösning krävs det understöd av skivan.