
RIAS

KANALPLASTTAK

För alla smaker





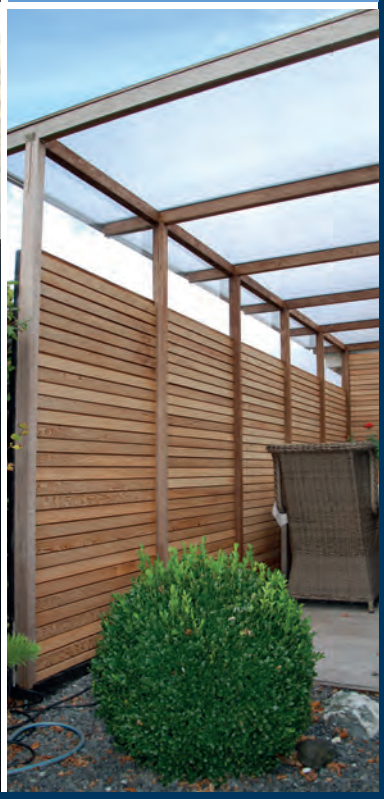

PLAST ÄR EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER



Om RIAS

Vi har mer än 60 års erfarenhet från plastens universum, och den erfarenheten använder vi oss av i hög grad när vi väljer och utvecklar vårt sortiment.

Vi har produkter till dig, som är gör-det-själv-person eller som tillhör den professionella branschen.

Du kan läsa om alla våra produkter på www.rias.se.

Våra produkter förhandlas via bygghandeln och andra återförsäljare.



RIAS' Kanalplasttak

Om du har konkreta planer eller går runt med tankar på en nybyggnation eller en renovering, så tillhandahåller RIAS flera utomordentliga lösningar inom kanalplast. Kanalplast är en sund investering till din carport, övertäckta terass, uterum eller vinterträdgård, där du behöver ha isolering och med det helt rätta ljusinsläppet

På följande sidor hittar du inspiration till ditt nästkommande projekt. Kontakta oss gärna för mera råd och/eller vägledning.

Du kan också hitta mer detaljerad information om våra olika kanalplasttak på www.rias.se eller använda vår takberäknare för att se och beräkna ditt förbruk av material – klicka in på takberakning. rias.se

RIAS

bygg@rias.se • Telefon 08 - 121 374 20 • www.rias.se

Isolering & ljus



RIAS kanalplasttak är användbara både vid nybyggnation och vid renoveringar.

Kanalplastens isolerande funktion samt möjligheten för insläpp av solljus är en klar fördel.

Kanalplasten håller på värmen även utan extra isolering, och gör det således möjligt att njuta av den svenska sommaren även på en kall och regnig dag. Här kan kanalplasttaken förlänga sommarens uteliv och ge en känsla av en riktigt bra sommar.

Det är viktigt att fundera lite över din takskivas tjocklek. Kanalplast med en tjocklek på 4 och 6 mm används sällan som takskivor, men oftast som ett alternativ till glas i växthus, drivhusbänkar eller som tillfälligt skydd t.ex. vid sönderslagna fönster.

Både kanalplastskivor på 10 och 16 mm i tjocklek är ett riktigt bra val, när man vill minimera utveckling av kondens. Här tänker vi primärt på veranda, carport eller liknande. Tjocklekar från 16 till 55 mm har en större isolerande effekt och är därför ytterst effektiva till uterum, vinterträdgårdar eller liknande där man önskar en större isoleringseffekt.

Mängden av ljus är också en medspelande faktor i valet av ditt kanalplasttak. Opalvita och bronsfärgade skivor rekommenderas vid starkt och långvarigt solsken.

Här bevaras dagsljuset utan att blända och ett mycket behagligt ljus uppnås till glädje för alla i familjen. Om ditt tak befinner sig på en plats med mycket skugga, så är en glasklar, klar eller opalvit skiva det rätta valet. Härmed uppnås en isoleringsförmåga utan att gå på kompromiss med dagsljuset.

Din bygghandel står alltid redo med goda råd och vägledning.

Välj ditt tak med omsorg



Heatstop
RIATHERM kanalplast finns i en Heatstop variant, med speciella komponenter som produceras in i Polykabonaten. Dessa komponenter dämpar värmeutvecklingen på sommaren och har en glimrande isolerande effekt på vintern. Skivan är därmed mera resistent mot solens skadliga strålar och uppnår en längre livstid och som förlänger säsongens uteliv och takets livstid.




Heatstop-effekten kan rent faktiskt säkra en temperaturskillnad på upp till 13 grader i uterummet på en varm sommardag. Tänk dig ett uterum med ett vanligt kanalplasttak, med en inomhustemperatur på 40 °C, här ger Heatstop skivorna istället en inomhustemperatur på 27 °C.

Konstruktion
Våra kanalplasttak har olika krav på undertakskonstruktion som du kan läsa mer om här i broschyren.En del kanalplasttak är väl ägnade till en plan taklösning, och andra ytterst effektiva till en böjd lösning. Det är också skillnad på om de olika produkterna kan monteras på både takstolar och tvärgående läkt, medan andra enbart kan monteras på tvärgående läkt.

Takets lutning har också en stor betydelse för val av skiva. Genom att följa våra anvisade krav till taklutning undgås otätheter.

U-värde
U-värdet talar om hur effektiv isoleringen är, ju lägre U-värde ju högre är takets isoleringsförmåga.

Om man ska ha ett kanalplasttak till ett uterum eller en vinterträdgård, bör U-värdet avstämmas mot U-värdet i byggnadens fönster.

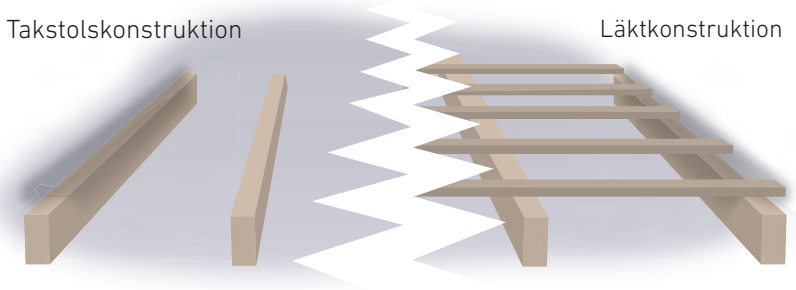







RIATHERM kanalplast

En lång rad av möjligheter, i både färger och tjocklekar. Systemet kan garanterat tillfredsställa alla era behov till ett kanalplasttak.

Vårt breda **RIATHERM** program säkrar att du alltid kan hitta en kanalplastskiva som matchar ditt behov. Vi har ett sortiment av skivor som kan användas till alla typer av kanalplasttak där man har ett önskemål om en isolerande effekt tillsammans med ett bra flöde av ljus. I vårt **RIATHERM** sortiment hittar du skivor som passar till ditt behov när det handlar om tak till carportar, verandor, uterum eller vinterträdgårdar, där hög isolering och en värmereducerande effekt är önskvärt.

RIATHERM är en genomtestad produkt, och alla varianter av skivor kan monteras på takstolar eller tvärgående reglar. Du kan också själv välja, om du vill använda en topplist i aluminium eller en standard vit topplist. Aluminium topplisten monteras med skruvar, och en standard vit plast topplist klickas enkelt fast i profilen och döljer skruvarna.

Alla **RIATHERM** är väderbeständiga och släpper in rätt mängd solljus, allt efter behov och variant. **RIATHERM** består av klara, bronsfärgade, opalvita och tvåfärgade skivor i polykarbonat med komplett monteringssystem, i tjocklekar från 10 till 55 mm. Minimumlutning på taket: 3 cm per meter.

Dessutom tillhandahåller vi också skivor i 4 & 6 mm tjocklek som kan användas till bl.a. växthus.

Alla **RIATHERM** Heatstop skivor är specialproducerade så att de ger ett extra skydd mot solens ultravioletta strålar. Heatstop är dessutom värmedämpande på sommaren och ger en god isolering på vintern. På **RIATHERM** med heatstop ges 15 års garanti mot både brott och ljusinsläpp. På övriga **RIATHERM** ges 10 års garanti mot brott och ljusinsläpp. Heatstop effekten fås i 16, 25 & 32 mm tjocklek.

RIATHERM med en HX-struktur har en extraordinär hög isoleringsförmåga. Jämfört med andra kanalplasttak ger HX-strukturen en energibesparing på mer än 20 %.

Monteringsanvisning medföljer varan vid leverans och kan också ses på www.rias.se

Du kan dessutom beräkna ditt behov för ett nytt **RIATHERM** kanalplasttak i vårt takberäkningsprogram på takberakning.rias.se.

FÖRDELAR

- Ett system som matchar alla behov
- Heatstop med 15 års garanti
- Bra U-värde
- Slagtålig
- X och HX-struktur











RIATHERM LUX

Ett glasklart kanalplasttak som samtidigt har en god isoleringsförmåga. Ett riktigt bra alternativ till glastak.

RIATHERM LUX är ett kanalplasttak, i samma familj som RIATHERM. Skillnaden från resten av systemet är att **RIATHERM LUX** är glasklart och av ett väsentligt kraftigare material.

Skivan fås i en tjocklek på 16 mm och har en god isoleringsförmåga, producerad i en särskild kraftig polykarbonat, som är mycket robust och hårdför i förhållande till det svenska vädret. Skivan är dessutom så kraftig att den kan monteras utan understöd helt upp till en bredd på 1200 mm.

RIATHERM LUX lämpar sig till övertäckta verandor, paviljonger, oisolerade uterum, ingångspartier och är ett riktigt bra alternativ till glastak, där man önskar både en god utsikt samt massor med ljus. Samtidigt får man ett tak som har en isolerande förmåga således att man minskar risken för kondensdropp. Därutöver är **RIATHERM LUX** mycket lätt i förhållande till glastak, som betyder att det är ett mindre krav till underkonstruktionen.


RIATHERM LUX kräver en lutning på taket på min. 3 cm per meter och lämpar sig till både plana och böjda konstruktioner. Med ett UV-skyddande lager på bägge sidor är **RIATHERM LUX** ytterst effektivt skyddad mot väderpåverkningar, ett skydd som garanteras i 20 år, både mot brott och ljusinsläpp.

Monteringsanvisning följer med varan vid leverans och kan också ses på www.rias.se. Du kan dessutom beräkna ditt behov för ett nytt **RIATHERM LUX** kanalplasttak i vårt takberäkningsprogram på takberakning.rias.se

FÖRDELAR

- Låg vikt
- Ett system som matchar alla behov
- Ekstra slagtålig
- 20 års garanti
- Bra genomskinlighet






BYGG





RODENA kanalplast

Den starka och konkurrenskraftiga kanalplasten som finns i klar och opalvit.

RODENA kanalplast är en ny, stark och konkurrenskraftig kanalplast i 16 mm tjocklek. Skivan finns i klar och opalvit, detta ger möjligheten att kunna välja ett behagligt ljusgenomsläpp, utan att bli bländad och kunna använda så mycket dagsljus som möjligt

RODENA kanalplast är särdeles lämplig till både övertäckta och inglasade verandor, uterum med enkelglasfönster eller flerglasfönster med låg isoleringsförmåga, carportar och andra övertäckningar, utan risk för kondensdropp.

Den förhållandesvis goda isoleringsförmågan gör **RODENA** lämplig som ett alternativ till enkelskikts takskivor, där man ofta besväras av kondensdropp. Skivans UV-skydd ger 10 års garanti mot både brott och ljusinsläpp.

RODENA är producerad i polykarbonat. Detta kombinerat med skivans X-struktur ger en stark skiva, som kan monteras på en takstol med ett avstånd på 1005 mm cc. Skivan vilar enbart med kanterna på takstolarna och ger en ökad möjlighet för ett fint ljus utan störande reglar på tvärs. (Vi rekommenderar att man följer våra rekommendationer för montering i de olika snözonerna).

RODENA kanalplasttak monteras med det kända och genomtestade **RIATHERM** profilsystemet, och fås i en bredd på 980 mm och i längder från 3 upp till 7 meter. Taket kan monteras på plana eller böjda konstruktioner med en lutning på taket på min. 3 cm per meter.


Monteringsanvisning följer med varan vid leverans och kan också ses på www.rias.se.

Du kan dessutom beräkna ditt behov för ett nytt **RODENA** kanalplasttak i vårt takberäkningsprogram på takberakning.rias.se

FÖRDELAR

- En ekonomisk lösning
- Bra U-värde
- Slagtålig
- God bärighet
- X-struktur











Click-Step kanalplast

Kanalplasttaket är väldigt lätthanterligt i takläggningens alla faser, från avhämtning, till montering och efterföljande underhåll.

Click-Step är en enkel och elegant taklösning med en tjocklek på 16 mm som monteras på tvärgående reglar på carportar, verandor och oisolerade uterum. Eftersom panelerna klickas in i varandra, uppnås en helt plan takyta utan synliga profiler, skruvar eller beslag.

Click-Step fås i en klar och en opalvit variant. Vi rekommenderar den klara varianten om du önskar ett maximalt ljus, t.ex. där byggnaden vänder mot norr. Om byggnaden vänder mot söder, rekommenderar vi att man istället använder den opalvita för att uppnå ett behagligt ljus.

Click-Step levereras i praktiska förpackningar med 5 paneler i varje. Varje panel täcker 20 cm (täckande 1 meter i bredden). De är väldigt enkla att transportera, och själva monteringen är mycket gör-det-själv-vänlig, genomtänkt ner till minsta detalj som gör att det enbart ska användas ett minimum av tillbehör för att montera ett komplett tak. Monteringen kan dessutom klaras med helt vanliga verktyg.

Panelerna har en tvåskikts uppbyggnad och är producerad i världens starkaste plastmaterial, polykarbonat. Polykarbonaten är ett otroligt beständigt och slagtåligt material och det är mycket svårt att slå sönder eller rämna materialet. På den sidan som vänder uppåt, har panelerna ett UV-skydd, så att taket motstår solens nedbrytande ultravioletta strålar och håller i många år.


Click-Step kanalplast monteras på plana konstruktioner, med tvärgående reglar på ett avstånd upp till 60 cm. Lutningen ska vara min. 9 cm per meter. Resultat blir ett harmoniskt och elegant tak.

RIAS ger 10 års garanti mot brott och ljusinsläpp på **Click-Step**.

FÖRDELAR

- Enkel montering
- Slagtålig
- Helt jämn över och undersida utan synliga profiler och samlingar







System RIATHERM kanalplast

U-värde

4 & 6 mm 2-skikt, Klar
Ideel till drivhus, drivhusbänkar och avskärmning
10 års garanti

4,1 och 3,7

10 mm 2-skikt, Klar/Opalvit/Brons
Den ideela skivan till verandor, uterum eller liknande. Skivorna fås också i ett brett format som gör dem perfekta till nockkonstruktioner med solljusinsläpp till bl.a. ridhus och lador, och även som underljus.
10 års garanti

3,2

10 mm X-struktur, Opalvit
En skiva som minimerar risken för kondensdropp i carporten, på verandor eller i uterum. Den opalvita färgen ger ett behagligt insläpp av solljus.
10 års garanti

2,5

16 mm X-struktur, Klar/Opalvit
En skiva i extra brett format som är perfekt till nockkonstruktioner med ljusinsläpp till bl.a. ridhus, lador och liknande.
10 års garanti

2,0

16 mm X-struktur Heatstop, Klar/Opalvit
En skiva med en hög isoleringsförmåga. Lämplig till uterum och andra byggnader där det är önskvärt med lite mer isolering än vad en 10 mm skiva kan ge.
15 års garanti

2,0

25 mm X-struktur, tvåfärgad Brons/Opalvit undersida
Tvåfärgad med en bronsfärgad översida och en opalvit undersida, som ger exklusiv "look" utan bländande solljus i uterum eller vinterträdgårdar.
10 års garanti

1,4

25 mm HX-struktur Heatstop, Opalvit
En kraftig skiva, som har en hög isoleringsförmåga och är väl lämpad för uterum och vinterträdgårdar.
15 års garanti

1,3

32 mm HX-struktur Heatstop, Opalvit
En av marknadens bäst isolerade kanalplastskivor.
Används i uterum och vinterträdgårdar med lågenergifönster.
15 års garanti

1,1

55 mm X-struktur, Opalvit
Här har vi marknadens bäst isolerade kanalplastskiva.
Används i uterum och vinterträdgårdar med lågenergifönster.
10 års garanti

0,8

RIATHERM LUX kanalplast


U-värde

16 mm 2-skikt, Glasklar

Perfekt till verandor, paviljonger, oisolerade uterum, ingångspartier och är ett riktigt bra alternativ till glastak.

20 års garanti

2,5

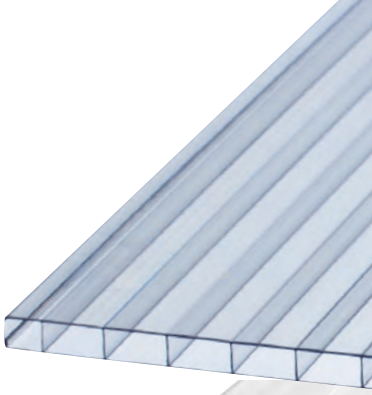


RODENA kanalplast

16 mm X-struktur, Klar/Opalvit

Särdeles lämpat till både övertäckta och inglasade verandor, uterum med enkelglas eller termofönster med låg isoleringseffekt, carportar eller andra tak.

10 års garanti

2,0

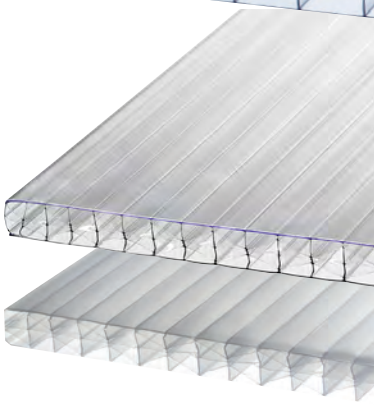

Profilsystem till RIATHERM, RIATHERM LUX och RODENA kanalplast

Vit Alu bottenskena



m/PVC täcklist



Vitt stoppbeslag

Alu bottenskena



m/alutopp



m/PVC täcklist



böjt/alutopp

Även alubotten och dropplist är vita. Profilsystemet kan användas direkt på takstolarna samt på läkt

Profilsystemet kan användas direkt på takstolarna samt på läkt

Click-Step kanalplast

16 mm 2-skikt, Klar/Opalvit

Bra till carportar, verandor och oisolerade uterum.

10 års garanti

2,7





System	**RIATHERM**															
Tjocklek	**4 mm 2-skikt Utan folie**			**6 mm 2-skikt**		**10 mm 2-skikt**				**10 mm X-struktur**		**16 mm X-struktur**		**16 mm X-struktur Heatstop**	
Material	Polykarbonat			Polykarbonat		Polykarbonat				Polykarbonat		Polykarbonat		Polykarbonat	
Färg	Klar			Klar		Klar		Opalvit	Brons	Opalvit		Klar	Opalvit	Klar	Opalvit
Längd, mm	1000	1000 2000	6000	1000 2000	6000	3000 3500 4000 5000 6000 7000	6000 7000 8020	6000 8020	6000 8000	3000 3500 4000 5000 6000 7000	3000 3500 4000 5000 6000	7000	7000	3000 3500 4000 5000 6000	3000 3500 4000 5000 6000 7000
Bredd, mm	700	1050	2100	1050	2100	700	2100	2100	2100	700	980	2100	2100	980	980/1200
Garanti, år	10			10		10				10		10		15	
Avstånd c. till c. takstol, mm	-			-		725				725	1005*	1005		1005	1225*
Vikt, g/m^2	800			1300		1700				1500		2400		2400	
U-värde, W/m^{2}K	4,1			3,7		3,2				2,5		2,0		2,0	
Ljustransmission, %	85			82		82		70	33	30		64	55	58	47
Takets lutning, cm pr. m	-			-		3				3		3		3	
Konstruktion	-			-		Plan/Böjd				Plan/Böjd		Plan/Böjd		Plan/Böjd	

* Vid en takstolslösning krävs det understöd av skivan.



						RIATHERM LUX	RODENA		Click-Step	
25 mm X-struktur 2-färgad		**25 mm HX-struktur Heatstop**	**32 mm HX-struktur Heatstop**		**55 mm X-struktur**	**16 mm 2-skikt**	**16 mm X-struktur**		**16 mm 2-skikt**	
Polykarbonat		Polykarbonat	Polykarbonat		Polykarbonat	Polykarbonat	Polykarbonat		Polykarbonat	
Brons/Opalvit undersida		Opalvit	Opalvit		Opalvit	Glasklar	Klar	Opalvit	Klar	Opalvit
3000	3000	3000	3000		3000	3000	3000	3000	3000	3000
		3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000		5000
		6000	6000		6000		6000	6000		
			7000			7000	7000			
980	2100	980	980	1230	1250	1200	980		200	
10		15	15		10	20	10		10	
1005		1005	1005	1255	1275	1225	1005		-	
3100		3300	3600		5000	3600	2400		2500	
1,4		1,3	1,1		0,8	2,5	2,0		2,7	
8		35	32		32	80	64	55	65	41
3		3	3		3	3	3		9	
Plan		Plan	Plan		Plan	Plan/Böjd	Plan/Böjd		Plan	

Stål-hängrännor







En exklusiv lösning med en snygg yta och en elegant finish

RODENA stålhängrännor i bredden 125 mm, är en exklusiv lösning. Hängrännorna har ett exklusivt utseende och är samtidigt praktiska.

RIAS tillhandahåller också, genom din bygghandlara, hängrännor i en bredd över 125 mm.

Stålhängrännor rekommenderas till huset, uterummet, carporten, garaget m.m.

RIAS har stålhängrännor som standard i 125 mm, i två varianter, **Alu Zink** och **Silver Metallic**. Bägge varianter har en fin yta med en elegant finish.

Alu Zink variantens yta liknar en zinkhängränna med patina, innehåller det bästa från både aluminium och zink, och är därför mycket motståndsstark mot korrosion. Den innehåller 45 % zink och 55 % aluminium och är belagd med en klarlack. Det ges 15 års garanti mot genomkorrosion.
Silver Metallic hängrännor har en polyesteryta som bryts vackert i solljuset. **Silver Metallic** varianten är producerad av värmegalvaniserat stål, belagd med ett system bestående av två lager, polyester och en grundfärg. Beläggningen bevarar färg och glans och har även ett extra skydd mot korrosion.


Det ges 20 års garanti mot genomkorrosion.

De är lättarbetade och monteras enkelt med helt vanliga verktyg.

Blad, löv och annan smuts, ska rensas bort ett par gånger om året, då de annars förhindrar ett fritt flöde i hängrännan. Här kan ett **RIANET** vara behjälpligt, läs mer om **RIANET** här i broschyren.

Plast-hängrännor



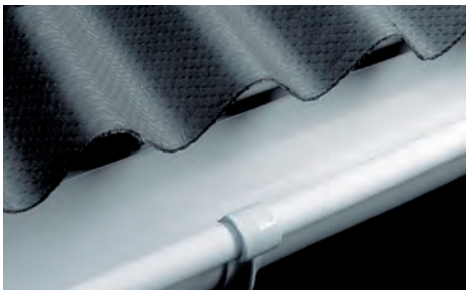



Den snygga och ekonomiska lösningen till mindre takytor

RODENA plasthängrännor är den ekonomiska lösningen till mindre takytor. **RODENA'** sortiment i plasthängrännor är ett komplett system till både gör-det-själv-personen och till den professionella hantverkaren.

Vi kan presentera ett system som lever upp till de krav man kan ställa på ett avvattningssystem, både kvalitets och funktionsmässigt.

Plasthängrännor rekommenderas till uterummet, verandan, carporten, lekstugan, redskapsskjulet, cykelskjulet m.m.

RIAS tillhandahåller plasthängrännor i 100 mm bredd och färgerna grå, vit eller svart. Det ges 10 års garanti mot produktionsfel.

Den **gråa hängrännan** bildar en snygg ram omkring taket.

Den **vita hängrännan** är den ljusa och diskreta avslutningen, snyggt om man också har ett vitmålat takutsprång.

Den **svarta hängrännan** framstår exklusiv och avdämpad på de flesta byggnader.

Komplett takrännepaket i plast
RIAS erbjuder nu ett komplett takrännepaket i plast med RODENA-takrännor, stuprör och tillbehör.

Paketet innehåller 4 meter takränna och 2 meter stuprör med tillbehör i färgerna grått, vitt eller svart.

Bara att montera. Skulle mer än 4 meter takränna behövas erbjuder vi även ett 2 meter långt förlängningsset med tillbehör.

Se mer på www.rias.se

Till montering av **RODENA** plasthängrännor behöver man inget annat än vad som förväntas finnas i en vanlig verktygslåda.

Plasthängrännorna kräver inget underhåll, men bör rensas årligen för blad, löv och annat nedfall som lägger sig i rännorna.

Här kan **RIANET** avhjälpa problemet, läs mer om **RIANET** här i broschyren.

RIANET takrännenät







Hjälper till med att enkelt undvika löv och stopp i hängrännan

Använd RIANET i dina hängrännor, så undvika du problem med stopp på grund av löv, blad och annat nedfall.

RIANET är mycket enkelt att montera i hängrännan, antingen med de tillhörande clipsen, eller genom att enbart bocka ner nätet i hängrännan.

RIANET fås i en svart variant, i måtten 160 x 6000 mm. Rianet passar i stort sett till alla hängrännor och smälter snyggt in i helheten.

I en hektisk vardag är det skönt med RIANET, eftersom du undgår kritiska lägen när vattnet forsar ut över kanten på hängrännan på grund av stopp i takränna och stuprör. Det är ett stort irritationsmoment och kommer alltid mycket olägligt.

Få hjälp med en av de lite tråkiga uppgifterna i underhåll av hemmet, eftersom den årliga rengöringen av hängrännor blir mycket enklare med RIANET.

FÖRDELAR

- Undgå löv och blad i hängrännan
- Enkel montering
- Passar till de flesta hängrännor
- Förebygger översvämning i hängrännan

UniSoft gummiplattor







Säker och mjuk beläggning som är användbar på riktigt många olika ställen

Offentliga lekplatser har i många år säkrats med gummiplattor. Är det farligare för barn att leka på offentliga lekplatser än därhemma? UniSoft gummiplattor ger nu alla med privata trädgårdar en möjlighet till att ta säkerheten med hem till sina svenska trädgårdar.

UniSoft är godkänt som fallunderlag, och ökar betydligt säkerheten vid gungan, rutschbanan, trampolinen eller klätterstativet.

Därutöver är UniSoft särdeles lämpad till användning som mjuk beläggning. Det kan vara i förtältet till husvagnen, vid sandlådan, runt om bålplatsen, som kant runt swimmingpoolen (tål klor), vid arbetsbordet eller som golv vid en mässa.

UniSoft är en halkfri och behaglig belägg-ning som ytterst effektivt skonar ben och rygg, vid t.ex. stående arbete. Så även vid arbetsbordet och som golv på vid en mässa passar UniSoft ypperligt.


Plattorna är genom sitt mått, 50 x 50 cm, mycket enkla att lägga ihop till alla möjliga ändamål, mönster och format. Man kan enkelt ändra storleken med en vanlig hobbykniv. Plattorna läggs direkt på ett plant underlag, t.ex. stampad½ grus, betongplattor eller liknande.

Gummiplattorna har fått en kvalitetsstämpel, EN 1177:2008, eftersom de är godkända som fallunderlag på offentliga lekplatser (1 meters fallhöjd).

Få mer information hos RIAS - gummiplattor kan fås för fallhöjd upp till 3 m.

FÖRDELAR

- Halksäkert
- Behagligt mjuk
- Underhållsfri
- Enkel montering
- Skärs med hobbykniv
- Godkänt fallunderlag

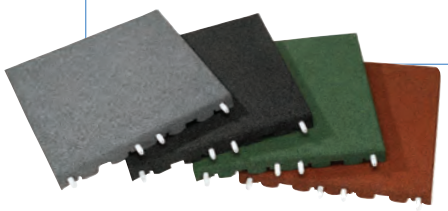

Råd & vägledning



Underkonstruktion
Limträ säkrar en rak, jämn och formstabil lösning och kan därför varmt rekommenderas. Om det används andra typer än limträ, ska det alltid monteras minst en tvärgående regel mellan fram och bakkant. Detta ger en starkare och stabilare konstruktion.

Obs!
- Kanalplastskivor ska alltid monteras med stöd i både fram och bakkant.

- Översidan på träkonstruktionen ska behandlas med ljust träskydd eller ljus färg.

Isolering under kanalplasttak
Isolera aldrig med mineralull eller liknande direkt under ditt kanalplasttak.

Kan man gå på taket?
Kliv aldrig direkt på skivan när du arbetar på taket. Lägg alltid ut en skiva, bräda, stege eller liknande på taket för att utjämna trycket/vikten.

Underhåll/Rengöring
Rengör skivorna med varmt vatten, en mjuk borste eller en svamp. Man kan eventuellt använda en svag lösning med diskmedel (ska vara utan slipmedel och alkaliska medel).

Rengöringen bör inte ske i direkt solljus eller vid temperaturer över på över 25 °C.

Det rekommenderas INTE att använda högtryckstvätt eftersom strålen kan skada kanalplasttakets yta och trycka in vatten på oönskade ställen. Använd aldrig organiska lösningsmedel.

Ventilation
Det rekommenderas att man en varm sommardag öppnar uterummet för ventilation för att undgå mycket höga värmetemperaturer. Ouppvärmda uterum bör ventileras för att undgå den kondens som kan uppstå vid växlande väder och temperaturer.

Kondens
Det är inte onormalt att det i perioder kan uppstå kondens mellan skivornas lager. Detta försvinner igen när temperatur och fuktförhållande ändrar sig. Vattenångan försvinner ut igenom skivans material.

Snö på taket
Stora mängder snö är tungt, särskilt vid tösnö. Det rekommenderas att alltid skotta bort stora mängder snö från taket, så att taket och underkonstruktionen inte blir överbelastade. Om snön inte tas bort kan det dessutom finnas risk för vatteninträngning.

Kreativa lösningar



Kanalplastskivorna kan användas till mycket annat än bara taklösningar. Alla kreativa lösningar har ännu inte sett dagens ljus men vi har sett några av dem.

Kanalplastskivorna kan vara rätt så effektfulla när man bygger utställningar. De blir t.ex. ofta använda som en bakgrundsvägg till fotografier eller andra kreativa lösningar som ska visas fram på ett snyggt eller exklusivt sätt på en utställning.

En kanalplastskiva är jämfört med andra material tålig utan att vara tung. Vid val av den opalvita, släpps lite ljus igenom, som gör utställningen mera luftig och enkel.

Skivorna kan användas som skiljevägg i kreativa hem, stugan eller i kontorlandskap, både som hel eller halvväggar. De kan t.ex. monteras på skenor i taket, så att de blir flyttbara. Så har man igen möjlighet för att få en effektfull lösning, utan att stänga igen helt.

Till och med en klar kanalplastskiva kan, i vissa fall, göra en effektfull skillnad, t.ex. vid att förhindra drag och samtidigt bevara ljus och utsikt.

Det är bara fantasin som sätter gränser. Kanalplastskivorna avger inte någon skadlig lukt, och kan absolut också ingå i olika applikationer inomhus.

Som vi säger "Plast är en värld av möjligheter".

Hoppas du finner stort gläjde med DIN kreativa process.

Du kan se fler exempel på lösningar på www.rias.se

RIAS

PLAST ÄR EN VÄRLD AV MÖJLIGHETER

RIAS A/S
Industrivej 11
DK - 4000 Roskilde
Tlf. +45 46 77 00 30
info@rias.dk
www.rias.dk

Miljømærket tryksag 5041 0004
FSC MIX
TRYK MED ANSVAR
TRYKT I DANMARK