UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV POLYKARBONAT



OBS

Använd aldrig skurmedel, rakblad eller andra vassa redskap.

Om din taklösning ska hålla i många år är det viktigt att taket inspekteras ett par gånger om året. Vid kraftigt snöfall ska snön avlägsnas för att undvika att taket kollapsar. Fogarna kontrolleras med avseende på eventuella fogsläpp. Beslag och fogar kontrolleras med avseende på otätheter och repareras eller byts ut vid behov.

RENGÖRING

För rengöring av polykarbonatskivor eller föremål tillverkade av polykarbonat rekommenderas ljummet tvålvatten eller kraftigt utspädda lösningar av milda, syntetiska rengöringsmedel. För normal rengöring rekommenderas följande metoder.


SMÅ OMRÅDEN

Blanda en mild tvållösning eller ett milt hushållsrengöringsmedel med ljummet vatten. Använd en mjuk svamp eller mikrofiberduk. Skölj därefter med rent vatten för att avlägsna tvålrester. Kvarvarande vattendroppar torkas bort med en fuktig, mjuk svamp eller trasa. Rengör aldrig skivan i torrt tillstånd.

STÖRRE OMRÅDEN

Spola av skivan med en högtryckstvätt och vanligt vatten, eventuellt med tillsats av milda rengöringsmedel som är kompatibla med polykarbonat. Skölj med kallt vatten och torka efter med en mjuk trasa eller svamp för att förhindra kalkfläckar.

VIKTIGT! Använd aldrig slipande eller starkt alkaliska rengöringsmedel, hushålls-sprit, aceton eller liknande lösningsmedel. Isopropylalkohol på en mjuk trasa kan dock användas. Skrubba aldrig med borstar, stålull eller andra slipande föremål. Allt arbete på taket ska utföras utan att skivorna eller skarvprofilerna beträds direkt. Lägg vid behov ut en lämplig plywoodskiva för att fördela belastningen.

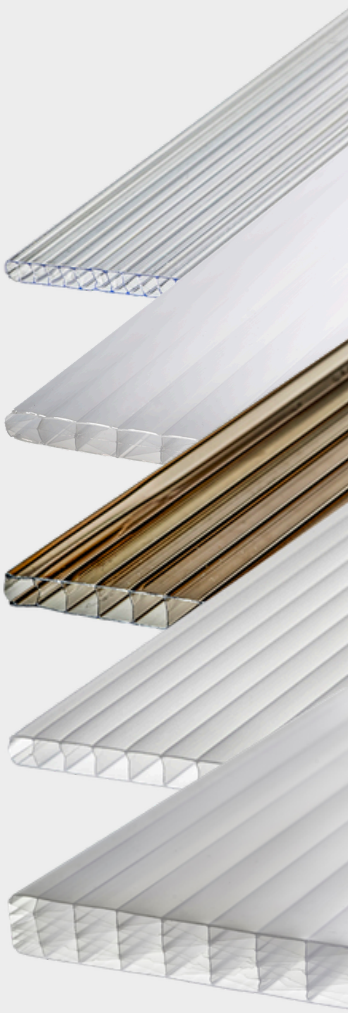

RIAS A/S • Företagsvägen 28, 227 61 Lund
(+46) 08-121 374 20 • bygg@rias.se • www.rias.se